

2020.3

裏面もご覧ください。

●管路アッター(呼び線式)

新商品

- 別売のケーブルアッター2を使用し、管路の探索をする呼び線です。
- ケーブルの引き込みも可能です。




寸法:
280×265×73mm
呼び線長さ: 30m

品番: BUT-KA4

入数: 1

●管路の探索

- ①別売のケーブルアッター2の送信機を管路アッターの接続口にアダプターコードで接続します。
- ②管路アッターからロッドを引き出し、探索したい管路に挿入していきます。
- ③別売のケーブルアッター2の受信機でロッドを検出します。

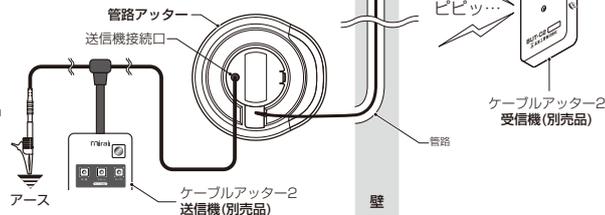

探索範囲: ~1m
※使用環境により変動します。

電材 2019
カタログ
未掲載

ご注意

管路の探索には別売のケーブルアッター2が必要です。



ケーブルアッター2
品番: BUT-C2

受信機 送信機

●パワーバンド®

サイズ追加

- ポールへの取り付け、ケーブルの結束等に使用します。

高耐
候性 樹脂製

幅: 15mm
(厚み: 1.8mm)

ループ引張強度: 1270N(130kgf)
※パワーバンド用止め具を使用して測定。
使用温度範囲: -40℃~+85℃迄

品番: MPB-15-15M

長さ
15m

品番: MPB-15-50M

長さ
50m

入数: 1

電材 2019
カタログ
P.765~1187

●パワーバンド用止め具

サイズ追加

- パワーバンドを固定する場合に使用します。

高耐
候性 樹脂製



ループ引張強度: 1270N(130kgf)
使用温度範囲: -40℃~+85℃迄

品番: MPBT-15

入数: 25

適合パワーバンド: MPB-15-□M

電材 2019
カタログ
P.766~1188

●パワーバンド用止め具カバー

サイズ追加

- 止め具から突起したバンドの端部による、ケガを防止する保護カバーです。

高耐
候性 樹脂製



使用温度範囲: -40℃~+85℃迄

品番: MPBTC-15

入数: 10

適合: MPBT-15

電材 2019
カタログ
P.766~1188

●パワーバンド用スペーサー

サイズ追加

- パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。

高耐
候性 樹脂製



使用温度範囲: -40℃~+85℃迄

品番: MPBB-15

入数: 10

適合パワーバンド: MPB-15-□M

電材 2019
カタログ
P.767~1189

●パワーバンド用サドルベース

サイズ追加

- 壁面やポールに、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。

高耐
候性 樹脂製



許容静荷重: 水平方向→: 98N(10kgf)
使用温度範囲: -40℃~+85℃迄

品番: MPBB-15

入数: 10

適合パワーバンド: MPB-15-□M
適合ねじ: ねじ径φ5迄(頭部径φ9迄)

電材 2019
カタログ
P.767~1189

●デッキテールインサート® (デッキプレート用)

色追加(ミルクィーホワイト)

- デッキプレート厚(0.8~2.3mm)
- 下穴ドリル径(φ10)

高耐
候性 樹脂製



- 埋設深さ(18.5mm)
- 引抜強度: 9.6kN(976kgf)
- 試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値: 40.4N/mm²
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

品番: NDZ-3M


入数: 50

関連品
電材 2019
カタログ
P.812

●カクフレキ用レジブロックコネクタ

サイズ追加

壁厚150mm用



品番: KFERB-150DK

入数: 1

サイズ(条): 1, 2, 3

関連品
電材 2019
カタログ
P.308

●シーリングテープ

新商品

- 地中埋設管と付属品との接続箇所防水性をあげるために使用する自己融着性テープです。



※シーリングテープの
(品番: MPT-T3)
代替品として使用し
ます。

品番: MPT-T45

入数: 1

幅38mm×長さ4.5m

関連品
電材 2019
カタログ
P.392

●屋外用ビニルテープ

サイズ追加

- 耐候性が高く、屋外でも使用できます。



使用可能温度:
-18℃~105℃
幅38mm×長さ20m

品番: MBT-3820K

入数: 1

関連品
電材 2019
カタログ
P.252~392

●X線防護用配管キット

サイズ追加

●レントゲン室等のX線透過保護が必要な部屋への配管貫通箇所に使います。

**鉛加工が不要で
簡単施工!**

関連品
電材 2019
カタログ
P.636

●受注品
両面テープ付

品番: **XPK-(42,54,70)** 鉛当量: 2.0mm
X3K-(42,54,70) 鉛当量: 3.0mm

入数: 1

●クランプチューブ用装着工具

サイズ追加(36,42)

●バックフレキ(P-FRA-□)へのケーブルの取り付けに使います。

関連品
電材 2019
カタログ
P.774

●サイズ36: P-FRA-36用 ●サイズ42: P-FRA-42用

品番: **CLK-(36,42)**

入数: 1

●ケーブルハンガー(ラックタイプ)クリップ付

サイズ追加

●二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使います。

軽量(樹脂製メイン)なので
運搬も高所作業もラク楽です。

120mm SCL-120W
300mm SCL-300W

品番: **SCL-120W**
SCL-300W

入数: 10 適合ボルト: W3/8・W1/2・M10・M12

●耐火遮音スタットレットボックス(台座なし)

新商品

●防火性能が高い、鉄製の遮音ボックスです。

関連品
電材 2019
カタログ
P.32・623

●別売
耐火中空壁に施工する場合は当社タイカスールBP3(品番: MTKS-BP3)と組み合わせてご使用ください。

JIS C8340(ボックス) (P) (ボックス)

品番: **MTKB-MA3CSN**

入数: 1 中形四角(浅型)

●耐火遮音スイッチボックス(台座なし)

新商品

●防火性能が高い、鉄製の遮音ボックスです。

関連品
電材 2019
カタログ
P.32・623

●別売
耐火中空壁に施工する場合は当社タイカスールBP3(品番: MTKS-BP3)と組み合わせてご使用ください。

(P) (ボックス) ※写真は1個用

品番: **MTKB-(1,2,3,4)CSWCSN**

入数: 1 品番の1,2,3,4は1個用~4個用です。

●耐火パテ(シートタイプ)

新商品

●防火区画を貫通する鋼製電線管、防火区画に埋設するCD管、PF管の端面シール材として使います。

関連品
電材 2019
カタログ
P.148

耐火パテの使用が小分けで行えます
(10mm厚500gシート×20枚入)

不乾性・耐火パテ

品番: **MTKB-TPS**

入数: 20

●露出スイッチボックス(ブラックタイプ) (P)

新商品

JIS C8435

高耐
候性
HI

耐衝撃性
HI

コネクタネジのサイズ:
呼び22用(G3/4)

おねじ
キャップ

2号コネクタ

2号コネクタおねじ

電材 2019
カタログ
P.1058

品番: **PVR-BKY** 色

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・無(グレー)

●露出用丸形ボックス(ブラックタイプ)

色追加(ライトブラウン・ブラック・チョコレート)

JIS C8435 1~4方出兼用型

高耐
候性
HI

耐衝撃性
HI

オネジキャップ

2号コネクタ
おねじ

2号コネクタ

電材 2019
カタログ
P.1076

適合コネクタサイズ: 28(呼び28用(G1))

品番: **PVM-OY** 色

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・LB(ライトブラウン)・K(ブラック)・T(チョコレート)

●VE管カバーコーナージョイント

新商品

●天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使います。

高耐
候性
HI

耐衝撃性
HI

電材 2019
カタログ
未掲載

品番: **VECJ-(16,22)** 色

入数: 10 □には、色品番が入ります。
J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・無(グレー)

●ビームラックル(H形鋼用)

新商品(高強度タイプ)

●高天井用のLED照明器具の取り付けに使います。

電材 2019
カタログ
未掲載

●適合鋼材厚: 22mm迄
●適合鋼材幅: サイズ30(75~300mm)
サイズ40(75~400mm)

品番: **SGM-(30,40)T**

入数: 1

●プロテクトカバー(屋内用スリム)

サイズ追加

●冷蔵庫、エアコン等の常設のコンセントに最適です。
●埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。

電材 2019
カタログ
P.285・1156
・1286

屋内用
L型プラグ用
自己消火性

品番: **WBKS-2M** 適合プレート: 二連用

入数: 1 本体: ミルキーホワイト色
カバー: スモークブラウン

いいものあるよ!