エンビ管カッター27

本体：アルミ合金製
刃　：ステンレス製

全長：195mm
重量：326g

●本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。
●刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。
●扱い易い小型のエンビカッターです。

品　番	適　　用	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MC-V27	・外径φ27mm迄の樹脂管 ・サイズ22迄のさや管	5	1	11,400
MC-V27H	替　刃	―	1	2,340

エンビ管カッター42

本体：アルミ合金製
刃　：ステンレス製

全長：234mm
重量：458g

●本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。
●刃はワンタッチ開口機構により片手で開口でき、開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをφ27mmとφ42mmに設定可能です。

品　番	適　　用	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MC-V42	・外径φ42mm迄の樹脂管 ・サイズ36迄のさや管	5	1	13,400
MC-V42H	替　刃	―	1	2,600

モール・プロテクター
切断用アタッチメント



▲エンビ管カッター42は、モール・プロテクター切断用アタッチメント付。直角・斜め45°が正確に切れます。

■エンビ管カッター42　アタッチメント装着時の適合

当社適合品名	直角切断 適合品番	斜め45°切断 適合品番
プラモール	PML-0～5	PML-0～4
Eモール	EML-0～4	EML-0～4
ジャンボモール	ML-12～20	ML-12～16
デンコープロテクタ	YP-1～T5	YP-1～T5
ワゴンモール	OP3・4・4L	OP3
社外品	底面幅40㎜×高さ27㎜迄	底面幅34㎜×高さ22㎜迄

※アタッチメントはエンビ管カッター27には取り付きません。

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは、2023年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)
※このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

パ_DA(2-2,000)

JIS認証取得

未来工業株式会社

本　社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201　TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支　店：仙　台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235　新　潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
東　京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645　名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650
大　阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654　中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659
福　岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
営業所：札　幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233　旭　川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234
盛　岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231　仙　台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235
郡　山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232　新　潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
松　本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517　北　陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830
水　戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643　さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644
東　京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645　千　葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646
横　浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647　静　岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650　大　垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652
大　阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654　神　戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656
高　松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659　松　山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663
広　島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664　福　岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
大　分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325　長　崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327
熊　本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328　鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324
沖　縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323
工　場：山　形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大　垣、垂　井、熊本第1、熊本第2

ホームページ https://www.mirai.co.jp/　Eメール mirai@mirai.co.jp

MIRAI ミライ

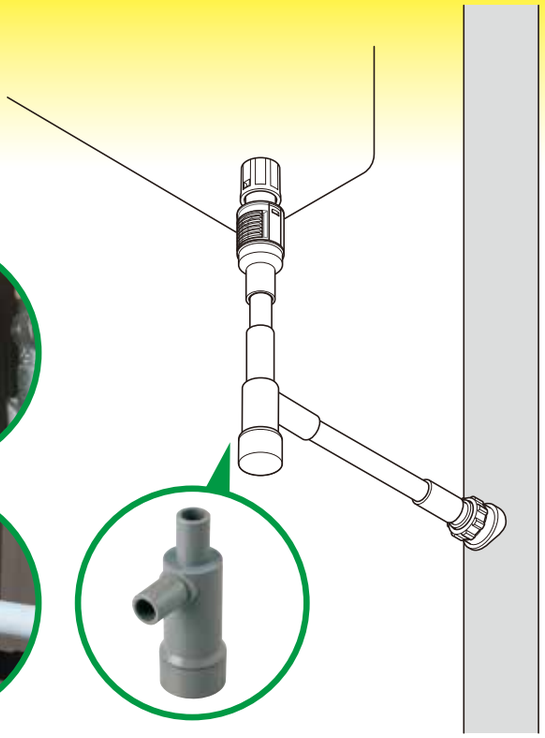

エコジョーズ等の機器から出るドレン排水の配管に最適！

ドレン排水配管システム用部材

&

エコキュート、エネファーム等の貯湯タンクからの排水配管に最適！

貯湯ユニット排水システム用部材

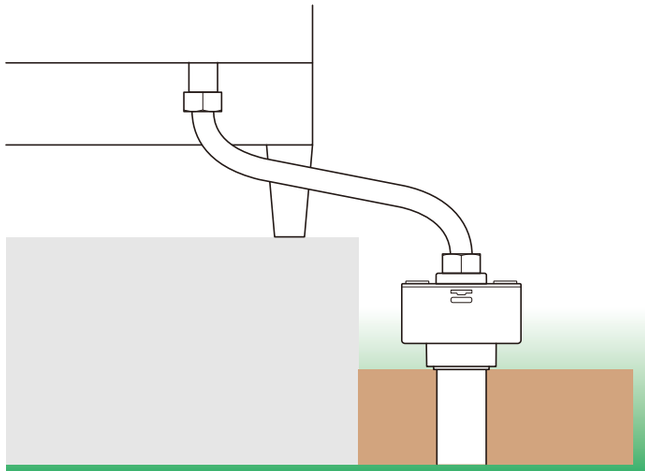

MIRAI 未来工業株式会社

ドレン排水配管システム

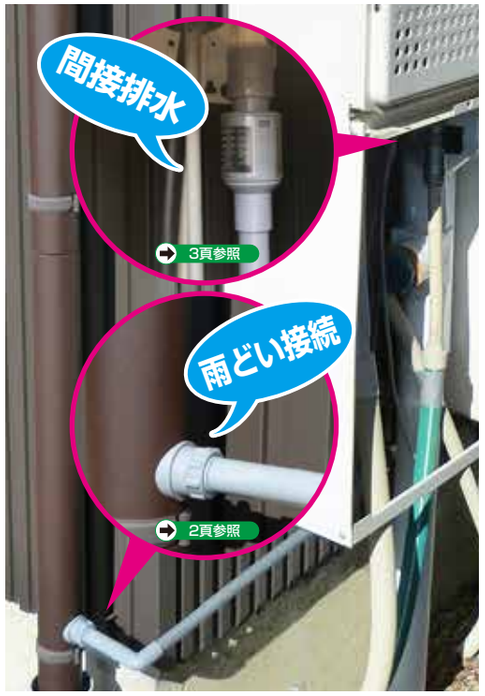

エコジョーズ等の機器から出るドレン排水の配管に最適！

- 豊富な付属品で簡単・確実に施工できます。
- 雨どい等への接続はコーキング不要のパッキン止水で、均一・確実な施工が可能です。
- 間接排水は防虫、機器のトラブル予防にも効果を発揮します。

●ドレンホースとの接続も可能です



●専用のトラップもあります



ご注意 ドレン排水、間接排水等の本システムの取り扱いにつきましては各事業体等の指示に従ってください。

エコジョーズ施工関係者様へ

お願い
- ドレン配管は必ず排水設備へ接続してください。(垂れ流しはしない)
- ドレン配管を雨水系統へ接続する場合は、間接排水としてください。
- 詳しい施工方法については、機器の工事説明書に記載の内容を遵守してください。

施工例 部材の組み合わせにより、様々な施工が可能です。

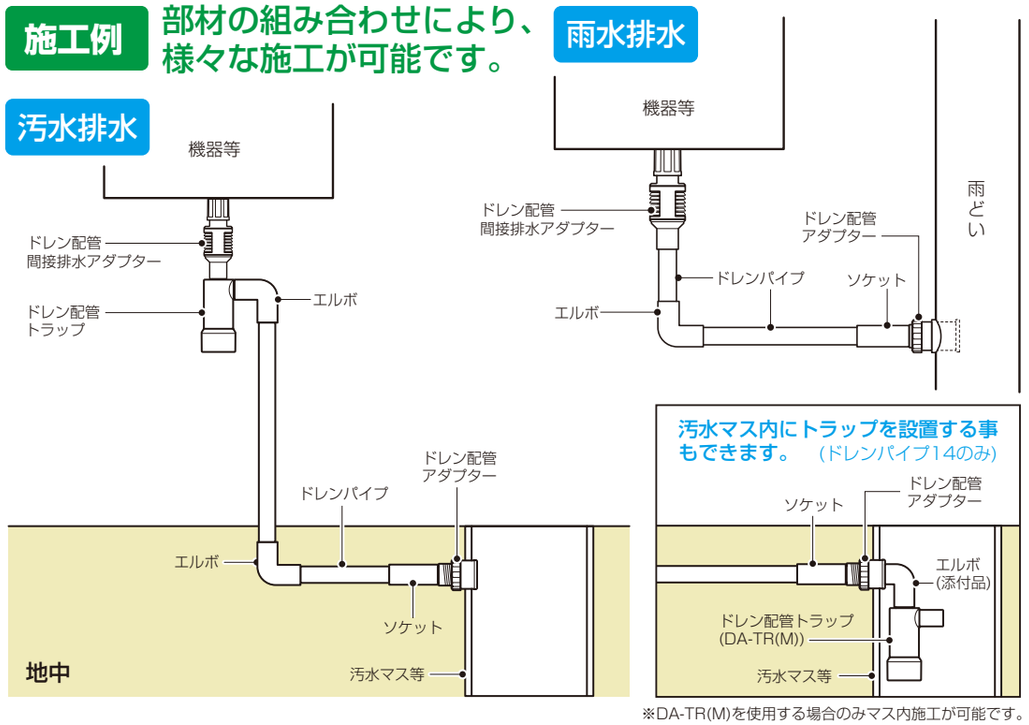

※DA-TR(M)を使用する場合のみマス内施工が可能です。

ドレン配管アダプター

高耐候性 / 耐衝撃性 HI

DA-AS(20)
DA-ASV(20)

DA-AS(20)M
DA-ASV(20)M



DA-AS(V)25

DA-AS(V)25M



- 雨どいにドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
- 雨どい等への接続はコーキング不要のパッキン止水で、均一・確実な施工が可能です。

①雨どい等にφ32mmの穴を開けドレン配管アダプターを差し込みます。
②本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。
※ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみ、固定されます。

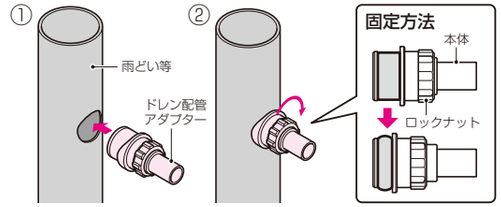

ご注意：ドレン排水の取り扱いについては各自治体の指示に従ってください。

雨どい接続用のスペーサーの交換

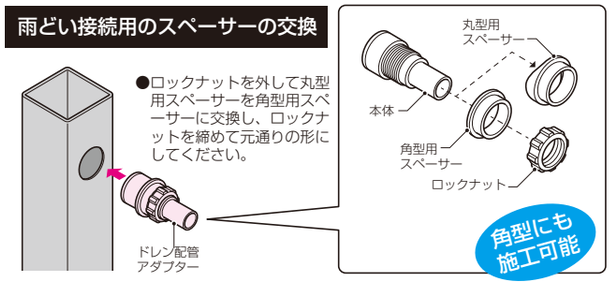

VP・VU 接続用のスペーサーの交換

●75 サイズに施工する場合はロックナットを外して 100 用スペーサーを 75 用スペーサーに交換し、ロックナットを締めて元通りの形にしてください。



スペーサーの適合縦とい管

75用スペーサー	VP管(75)・VU(75)
100用スペーサー	VP管(100)・VU(100・125・150・200)

■雨どい接続用(添付スペーサー：角型用スペーサー)

品 番	色	適合縦とい管	適合付属品	適合管	φD	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-AS	グレー	丸型(サイズ 45~75) 角型 ※φ32mmの穴が開けれるもの	VP13用・VE14用・DP14用付属品	—	18	68	26	50	1	1,390
DA-ASM	ミルキーホワイト									1,390
DA-AS20	グレー		VP20用・VE22用・DP20用付属品	—	26	72	28	50	1	1,510
DA-AS20M	ミルキーホワイト									1,510
DA-AS25	グレー		VP25用・DP25用付属品	VP20・VE22・DP20	32.4	88	22	50	1	1,620
DA-AS25M	ミルキーホワイト									1,620

■VP・VU接続用(添付スペーサー：75用スペーサー)

品 番	色	適合縦とい管	適合付属品	適合管	φD	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-ASV	グレー	VP管(75・100) VU管(75・100・125・150・200)	VP13用・VE14用・DP14用付属品	—	18	68	26	50	1	1,390
DA-ASVM	ミルキーホワイト									1,390
DA-ASV20	グレー		VP20用・VE22用・DP20用付属品	—	26	72	28	50	1	1,510
DA-ASV20M	ミルキーホワイト									1,510
DA-ASV25	グレー		VP25用・DP25用付属品	VP20・VE22・DP20	32.4	88	22	50	1	1,620
DA-ASV25M	ミルキーホワイト									1,620

ドレン配管間接排水アダプター

高耐候性　耐衝撃性 HI　**防虫カバー付**

●ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
●付属の変換アダプターを取り付ければ機器へ直接取り付けが可能です。
●防虫、機器のトラブル予防にも効果を発揮します。

DA-KHS　DA-KHSM

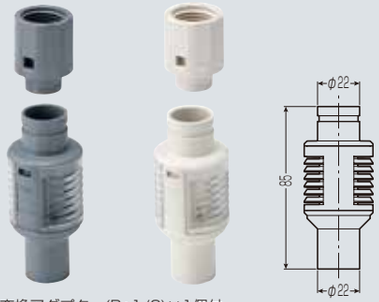

●変換アダプター(Rp1/2)×1個付

DA-KHS2025　DA-KHS2025M

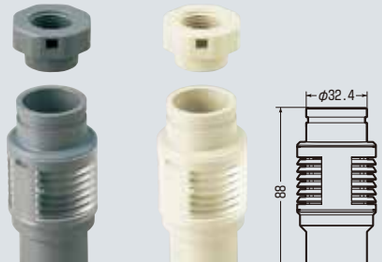

●変換アダプター(Rp1/2)×1個付

■DA-KHS(M)の場合

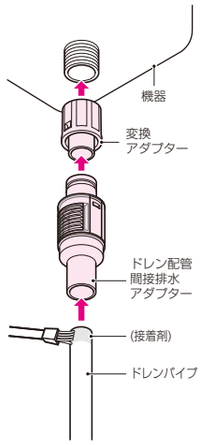

■DA-KHS2025(M)の場合

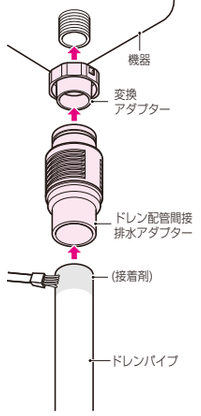

ワンサイズ上のドレンパイプを配管する場合

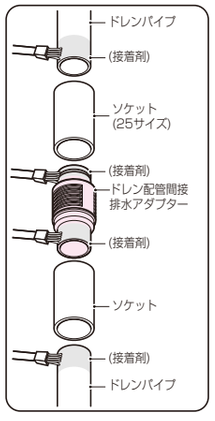

品　番	色	適合管	適合付属品	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-KHS	グレー	VP13・VE14・DP14	VP16用・VE16用・DP16用 付属品	50	1	930
DA-KHSM	ミルキーホワイト					930
DA-KHS2025	グレー	VP20・VE22・DP20	VP25用・DP25用付属品	50	1	1,160
DA-KHS2025M	ミルキーホワイト					1,160

ドレン配管間接排水アダプター用 変換プラグ

高耐候性　耐衝撃性 HI

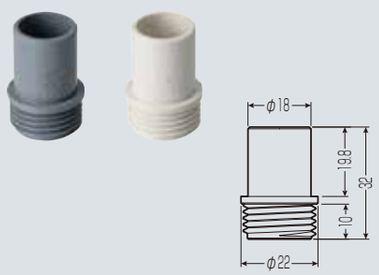

●ドレン配管間接排水アダプターへのステンフレキ管の接続に使用します。

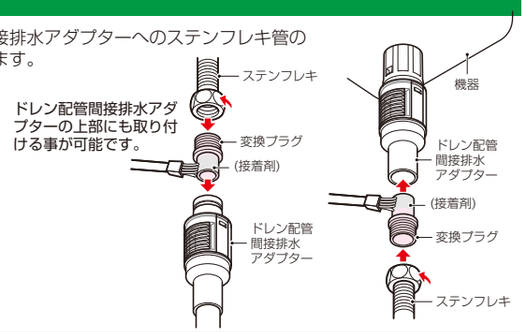

品　番	色	適合ねじ	適合管	適合付属品	入数	希望小売価格(税抜)
DA-KHN	グレー	G1/2	ステンフレキ13A	DA-KHS(M)	1	240
DA-KHNM	ミルキーホワイト					240

ドレン配管アダプター(メネジ付)

高耐候性　耐衝撃性 HI

●ドレンパイプと機器の接続に使用します。
●ねじ部がユニオンねじとなっているので樹脂管に接続にしたままで機器の交換ができます。



①機器にアダプターをねじ込みます。
②ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。

ご注意 給水・給湯・追い焚き配管には使用しないでください。

品　番	色	適合ねじ	適合管	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-UMN	グレー	G1/2 R1/2	VP-13・VE-14・DP-14	50	1	470
DA-UMNM	ミルキーホワイト					470

ドレン配管コンビネーションカップリング

高耐候性　耐衝撃性 HI

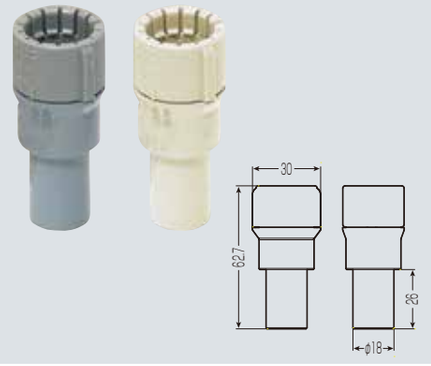

●ドレンホースとドレン配管付属品の接続に使用します。

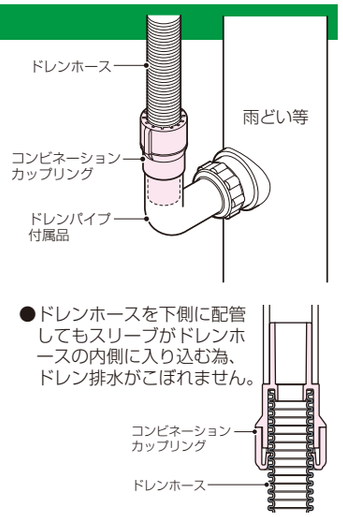

●ドレンホースを下側に配管してもスリーブがドレンホースの内側に入り込む為、ドレン排水がこぼれません。

品　番	色	適合付属品	適合管(サイズ)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-BWH14	グレー	VP13用・VE14用・DP14用付属品・DA-KHS(M)	ドレンホース(14)	50	1	350
DA-BWH14M	ミルキーホワイト					350

ドレン配管トラップ

高耐候性　耐衝撃性 HI

●エコジョーズ等のドレン配管を排水管や汚水マス等に接続する場合に使用するトラップです。(DA-TR(M)は露出施工、マス内施工両方に対応しています。)
●キャップの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスが容易です。

DA-TR　DA-TRM

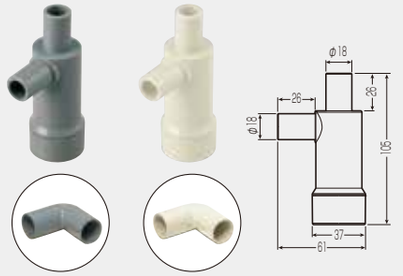

●エルボ×1個付(品番：DPE-14G)
●エルボ×1個付(品番：DPE-14)
※エルボはマス内施工時に使用します。

■DA-TR(M)の施工

①トラップの上部差し込み口に接着剤を均一に塗布し、ドレン配管間接排水アダプター等の付属品の奥までシッカリ接着固定します。

②下側の接続口にも同様に接着剤を均一に塗布し、付属品とドレンパイプを接続します。

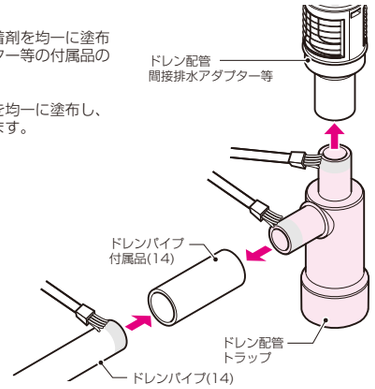

DA-TR2025　DA-TR2025M

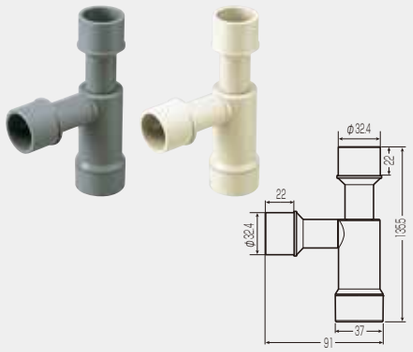

■DA-TR2025(M)・DA-TR2025D(M)の施工

■20サイズを配管する場合

①ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、トラップ上部の差し込み口の奥までシッカリ差して固定します。

②下側の接続口にも同様にドレンパイプを接着固定します。

■25サイズを配管する場合

①トラップの上部差し込み口とドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、それぞれをドレンパイプ付属品の奥までシッカリ接着固定します。

②下側の接続口にも同様に接着剤を均一に塗布し、付属品とドレンパイプを接続します。

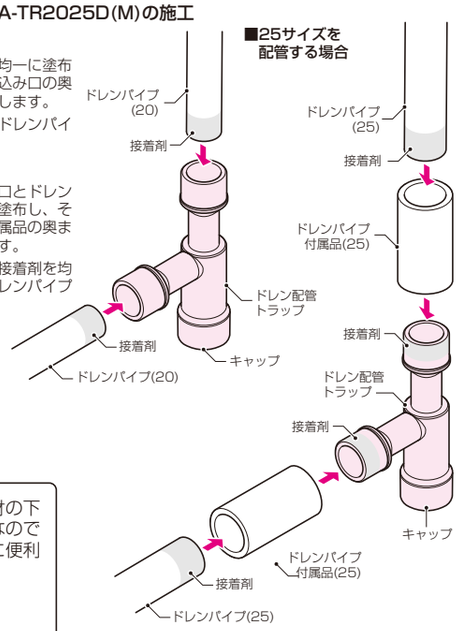

■保温材付

DA-TR2025D　DA-TR2025DM

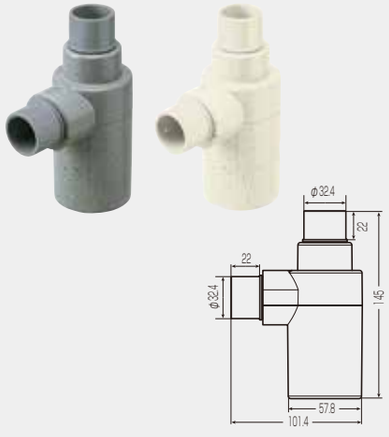

●保温材付は、保温材の下部が取り外し可能なのでメンテナンスの時に便利です。

メンテナンス(キャップの着脱)

●トラップ下部のキャップを取り外し、メンテナンスを行うことができます。
※トラップ下部のキャップを左にひねると外れ、トラップ下部の溝にキャップ内部の突起を合わせ、押し込みながら右にひねると取り付けられます。



種類	品　番	色	適合付属品	適合管	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
—	DA-TR	グレー	VP13用・VE14用・DP14用付属品・DA-KHS(M)	—	10	1	1,160
	DA-TRM	ミルキーホワイト					1,160
—	DA-TR2025	グレー	VP25用・DP25用付属品	VP20・VE22・DP20	10	1	1,390
	DA-TR2025M	ミルキーホワイト					1,390
保温材付	DA-TR2025D	グレー	VP25用・DP25用付属品	VP20・VE22・DP20	20	1	2,780
	DA-TR2025DM	ミルキーホワイト					2,780

ドレンパイプ付属品　掃除口継手

高耐候性　耐衝撃性 HI

■DPSY-20(G)　■DPSY-25(G)



●ドレン配管の中間部に取り付け、メンテナンス時の掃除口として使用します。
●掃除口を左右任意の方向に回し、メンテナンスしやすい位置に合わせることが可能です。



●ドレン配管の外周に接着剤を均一に塗布し、掃除口継手の奥までシッカリ差し込み、接着固定します。

メンテナンス時

●掃除口継手の掃除口を左右任意の方向に回してメンテナンスしやすい位置に合わせ、キャップを外してメンテナンスを行います。



横配管への施工

●横配管に取り付ける場合は、右図のような方向で取り付けてください。
●メンテナンス後はキャップを確実に締め、掃除口を水平より下を向かない位置に向けてください。
※水漏れする恐れがあります。



品　番	色	適合管	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPSY-20G	グレー	VP20・VE22・DP20	40	1	1,760
DPSY-20	ミルキーホワイト		40	1	1,760
DPSY-25G	グレー	VP25・DP25	30	1	2,010
DPSY-25	ミルキーホワイト		30	1	2,010

ご紹介

製品の詳細は「管材総合カタログ」をご覧ください。
「管材総合カタログ」は未来工業のホームページからもご覧いただけます。

追い焚き配管に、ミライの架橋ポリエチレン管トリプルとLUBボックス(トリプル管用)を使えば、エコジョーズ ドレン排水を浴室内排水口に流す事ができます。

パイプシャフト内等に設置された、ドレンアップ機能付きの給湯器から、トリプル管を使用しドレン排水を浴室内排水口に流します。

■LUBボックス(トリプル管用)

GB6-3010W07　GB5-3010W07
GB5S-3010W07　GB4N-3010W07

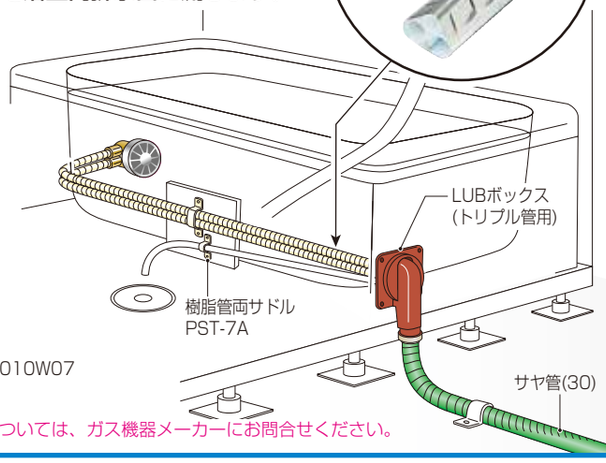

※ドレンアップ方式に対応する給湯器の選定等については、ガス機器メーカーにお問合せください。

ドレンパイプ付属品 エルボ

高耐候性 耐衝撃性HI

●ドレンパイプ同士の接続や、ドレン配管アダプター、ドレン配管トラップ等との接続に使用します。

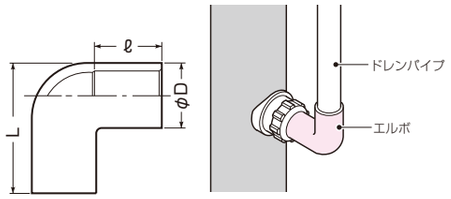

品　番	色	適　合　管	φD	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPE-14G	グレー	VP-13・VE-14・DP-14	22	47	26	100	10	160
DPE-14	ミルキーホワイト							160
DPE-20G	グレー	VP-20・VE-22・DP-20	33	66.5	35	100	10	250
DPE-20	ミルキーホワイト							250
DPE-25G	グレー	VP-25・DP-25	40	78	40	50	10	360
DPE-25	ミルキーホワイト							360

ドレンパイプ付属品 エルボ45°

高耐候性 耐衝撃性HI



●ドレンパイプ同士の接続や、ドレン配管アダプター、ドレン配管トラップ等との接続に使用します。





品　番	色	適　合　管	φD	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPN-14G	グレー	VP-13・VE-14・DP-14	22	33	26	100	10	160
DPN-14	ミルキーホワイト							160
DPN-20G	グレー	VP-20・VE-22・DP-20	33	44	35	100	10	250
DPN-20	ミルキーホワイト							250
DPN-25G	グレー	VP-25・DP-25	40	51	40	50	10	360
DPN-25	ミルキーホワイト							360

ドレンパイプ付属品 ソケット

高耐候性 耐衝撃性HI



●ドレンパイプ同士の接続や、ドレン配管アダプター、ドレン配管トラップ等との接続に使用します。

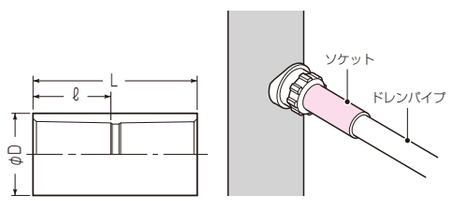

品　番	色	適　合　管	φD	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPS-14G	グレー	VP-13・VE-14・DP-14	22	53	25	100	10	96
DPS-14	ミルキーホワイト							96
DPS-20G	グレー	VP-20・VE-22・DP-20	30	73	35	100	10	160
DPS-20	ミルキーホワイト							160
DPS-25G	グレー	VP-25・DP-25	40	85	40	100	10	250
DPS-25	ミルキーホワイト							250

ドレンパイプ

高耐候性 耐衝撃性HI

色：ミルキーホワイト

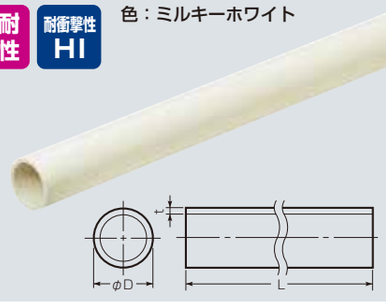

品　番	全長(L)	φD	t	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DP-142	2m	18	2	10	1	1,230
DP-162	2m	22	2	10	1	1,350
DP-202	2m	26	2	10	1	1,570
DP-252	2m	32	3.5	10	1	2,460
DP-14	2.5m	18	2	—	10	1,230
DP-16	2.5m	22	2	—	10	1,350
DP-20	2.5m	26	2	—	10	1,570
DP-25	2.5m	32	3.5	—	10	2,460
DP-204	4m	26	3	—	10	3,600
DP-254	4m	32	3.5	—	10	4,920

ドレンパイプフレキ®

高耐候性

曲がり箇所に最適!

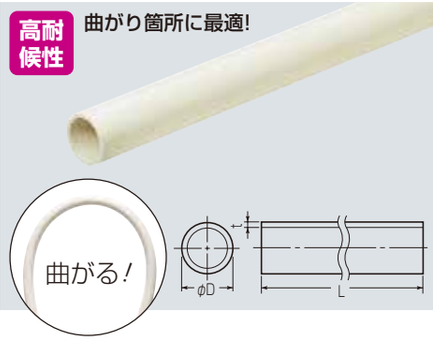

●可とう性があるドレンパイプです。
●ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使えます。

品　番	色	全長(L)	φD	t	入数	希望小売価格(税抜)
DP-14F2	ミルキーホワイト	2m	18	2	10	1,440
DP-14FJ2	ベージュ	2m	18	2	10	1,440
DP-14FLB2	ライトブラウン	2m	18	2	10	1,640
DP-14FT2	チョコレート	2m	18	2	10	1,640
DP-14F	ミルキーホワイト	2.5m	18	2	5	1,760
DP-16F	ミルキーホワイト	2.5m	22	2	5	1,920
(受) DP-14F20	ミルキーホワイト	20m	18	2	1	13,900
(受) DP-16F20	ミルキーホワイト	20m	22	2	1	15,300

ドレンパイプ付属品 チーズ

高耐候性 耐衝撃性HI

色：ミルキーホワイト

品　番	適合ドレンパイプ	φD	L1	L2	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPT-14	DP-14	24	72	48	100	10	160
DPT-16	DP-16	28	86	57	100	10	190
DPT-20	DP-20	33	100	66.5	50	10	300
DPT-25	DP-25	40	116	78	50	10	430

ドレンパイプ付属品 異径ソケット

高耐候性 耐衝撃性HI

色：ミルキーホワイト



品　番	適合ドレンパイプ	φD1	φD2	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPI-1614	DP-16⇔DP-14	28	24	64	100	10	120
DPI-2016	DP-20⇔DP-16	33	28	74	100	10	160
DPI-2520	DP-25⇔DP-20	40	84	84	100	10	250

ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター

高耐候性　耐衝撃性 HI

色：ミルキーホワイト

●ドレンパイプ、VP管または、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。



品　番	適　合	φD	入数	希望小売価格(税抜)
DPMVE-2528	ドレンパイプ(25) VP管(25) ⇔VE管(28)	38	10	300
DPOVE-2528	ドレンパイプ付属品(25) VP管付属品(25) ⇔VE管(28)	32	10	300

ドレン配管施工時の注意事項

ドレン配管の施工に当たっては、ガス機器の設置工事説明書にしたがって正しく行ってください。

1.エコジョーズは潜熱回収型高効率製品のため、燃焼時に「ドレン排出口」からドレン水が排出されます。※(100mL/分以下程度)
必ずドレン配管を行ってください。
2.機器からのドレン配管を雨水の系統に流すときは間接排水にして、トラップは設けないでください。
3.機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流すときは間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設けてください。
(この場合、長期不在時等に臭いが出ることがあります。注意を促してください。)
4.ドレン配管の径は途中で細くしないでください。
5.ドレン配管はできるだけ短くしてください。横引きする場合は下り勾配にしてください。
6.ドレン配管の先端は大気開放(吐水空間を取る)とし、水に浸からないようにしてください。また、ゴミ詰まりしないように注意してください。
7.凍結予防のため、地域に応じた保温処理(保温材巻き、保温ヒーター等)をしてください。

※機器の能力や給湯の使用状況によって異なります。

平成24年3月　国交省ガイドライン　「潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水の取扱いについて」留意事項より抜粋

2)ドレン排水を雨水系統の排水設備への排出を可とする場合においては、以下について留意するよう排水設備の設置等を指導する必要がある。
・ドレン排水の排水管を雨水の縦樋に直接接合による雨水の潜熱回収型ガス給湯器内への溢水に対する配慮。
・ドレン排水を直接地先の側溝や共用通路等に排水する場合の飛散、溢水等への配慮。
・その他、ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障のないように配慮。

ドレンパイプ・VP両サドル

高耐候性　耐衝撃性 HI

ミルキーホワイト　グレー　濃ブルー



品　番　(色)			適合管サイズ		B	L	H	P	φd	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	グレー	濃ブルー	VP管	ドレンパイプ								
DPB-14	DPB-14G	DPB-14DB	13	14	15	60	21	40	5	600	20	30
DPB-16	DPB-16G	DPB-16DB	16	16	20	65	25	45	5	500	20	34
DPB-20	DPB-20G	DPB-20DB	20	20	20	75	29	55	5	300	20	48
DPB-25	DPB-25G	DPB-25DB	25	25	25	72	35.5	56	5.5	240	20	55

VP台付サドル

高耐候性　耐衝撃性 HI

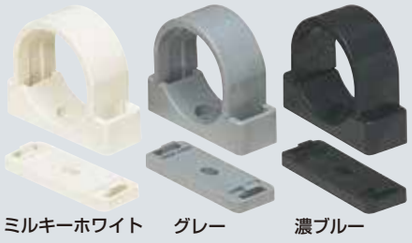

ミルキーホワイト　グレー　濃ブルー

※サドルとスペーサーのセット品です。

■VP台付サドル用スペーサー
(5mm厚調整)

ミルキーホワイト　グレー　濃ブルー

●VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
●カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けが可能です。
●スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整が可能です。



品　番　(色)			適合管サイズ		B	L	H	φD	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	グレー	濃ブルー	VP管	ドレンパイプ							
VPS-13M	VPS-13G	VPS-13DB	13	14	30	20	25.5	18	500	20	86
VPS-16M	VPS-16G	VPS-16DB	16	16	35	20	29.5	22	400	20	95
VPS-20M	VPS-20G	VPS-20DB	20	20	40	20	34	26	300	20	120
VPS-25M	VPS-25G	VPS-25DB	25	25	49	20	40.5	32	250	10	140
VPS-30M	VPS-30G	VPS-30DB	30	—	56	20	46.5	38	200	10	190
VPS-40M	VPS-40G	VPS-40DB	40	—	70	25	57	48	80	10	260

■VP台付サドル用スペーサー(5mm厚調整)

品　番　(色)			適合VP台付サドルサイズ	L	B	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	グレー	濃ブルー						
VPSS-13M	VPSS-13G	VPSS-13DB	13	30	20	800	10	66
VPSS-16M	VPSS-16G	VPSS-16DB	16	35	20	800	10	74
VPSS-20M	VPSS-20G	VPSS-20DB	20	40	20	800	10	80
VPSS-25M	VPSS-25G	VPSS-25DB	25	49	20	800	10	93
VPSS-30M	VPSS-30G	VPSS-30DB	30	56	20	600	10	110
VPSS-40M	VPSS-40G	VPSS-40DB	40	70	25	500	10	120

ドレンパイプ（黒）

高耐候性　耐衝撃性 HI

色：黒

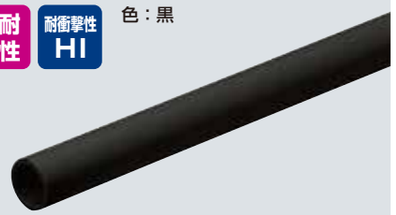

●住宅壁の濃い色にマッチする黒色を揃えました。



品　番	全長(L)	φD	t	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DP-14K2	2m	18	2	10	1	1,640

ドレンパイプ付属品 エルボ（黒）

高耐候性　耐衝撃性 HI

色：黒

●住宅壁の濃い色にマッチする黒色を揃えました。



品　番	適　合 ドレンパイプ	φD	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPE-14K	DP-14K2	22	47	26	10	1	340

ドレンパイプ付属品 エルボ45°（黒）

高耐候性　耐衝撃性 HI

色：黒

●住宅壁の濃い色にマッチする黒色を揃えました。



品　番	適　合 ドレンパイプ	φD	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPN-14K	DP-14K2	22	33	26	10	1	340

VP台付サドル（黒）

高耐候性　耐衝撃性 HI

色：黒

■VP台付サドル用スペーサー
(5mm厚調整)

※サドルとスペーサーのセット品です。

●住宅壁の濃い色にマッチする黒色を揃えました。

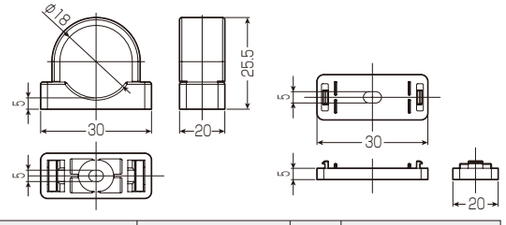

品　番	適合VP管	適合ドレンパイプ	入数	希望小売価格(税抜)
VPS-13K	VP-13	DP-14K2	20	180

■VP台付サドル用スペーサー(5mm厚調整)

品　番	適合VP台付サドル	調整厚(mm)	入数	希望小売価格(税抜)
VPSS-13K	VPS-13K	5	10	140

ドレンホース（エアコン用排水ホース）

■標準タイプ

■2層タイプ

●接続口は、50cm毎にありφ16・φ18mm兼用です。
●2層タイプは難燃性で耐候性をアップしたハイグレードタイプです。

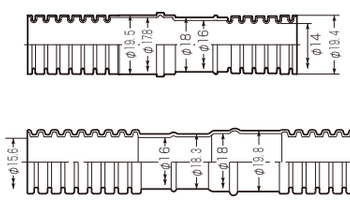

品　番	種　類	色	長さ	入数	希望小売価格(税抜)
BWH-14	標準タイプ	アイボリー	50m	1	6,360
BWH-14H	2層タイプ	ホワイト	50m	1	6,860
BWH-16	標準タイプ	アイボリー	40m	1	6,060
BWH-16H	2層タイプ	ホワイト	40m	1	6,590

ドレンホースアダプタ

色：ミルキーホワイト

ドレンホースの接続



●ドレンホースとドレンパイプを、ソケットや枝継手を介して接続する場合に使用します。
●ドレンホース(サイズ14・16)、ドレンパイプ付属品(サイズ20・25)各々に兼用の差し込み受け口です。



品　番	適合サイズ		入数	希望小売価格(税抜)
	ドレンホース	ドレンパイプ付属品		
DPH-A	14・16 ⟷	20・25	10	200

引き出すぞう㊒（強い樹脂製ドレンホースケース）

樹脂製



●ドレンホースの長期使用に最適なプラ段ケースです。
●輸送時の箱のつぶれを防止します。ドレンホースの箱のまま入れるだけ。
●すべり止めシート付きなのでケースを屋根等に置いたときに滑り落ちるのを防止します。

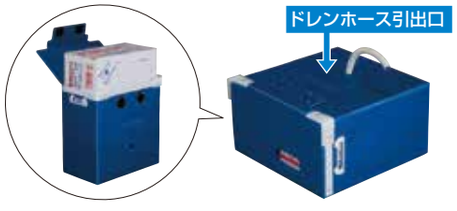

品　番	適合ドレンホース	入数	希望小売価格(税抜)
BWZ-1	BWH-14(H)、BWH-16(H)	1	オープン価格

貯湯ユニット間接排水アダプター

●エコキュート、エネファーム、ハイブリッド型給湯暖房器等の貯湯タンクからの排水管中間部に取り付けて使用します。
●機器への排水の逆流を防止します。
●取り付けるだけで吐水口空間の50mmが自動的に確保されます。

吐水口空間50mmの確保に

ミルキーホワイト色

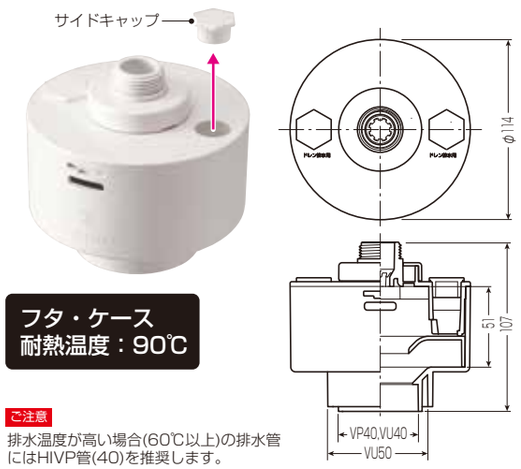

フタ・ケース
耐熱温度：90℃

ご注意
排水温度が高い場合(60℃以上)の排水管にはHIVP管(40)を推奨します。

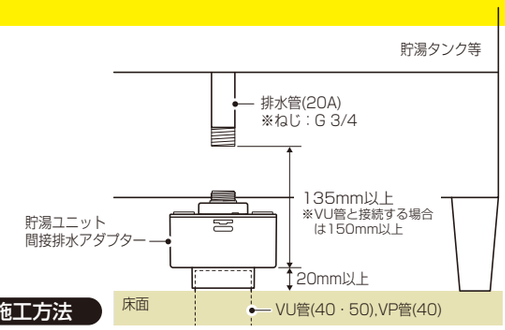

施工方法

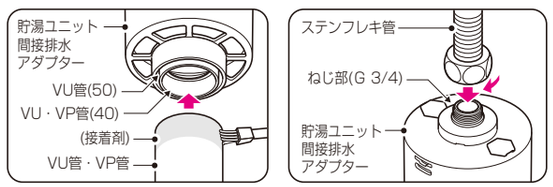

●施工前に施工条件に適合するかを確認してください。(上図参照)
①下部の排水管外側に接着剤を均一に塗布し、本体受け口の奥まで差し込み固定します。
※サイズ40の場合は、本体受け口の内側に排水管を差し込み接着します。
※サイズ50の場合は、本体受け口の溝に排水管を差し込み接着します。
②上部排水管と本体をステンフレキ管等(耐熱90℃以上の配管)でねじ締め固定し接続します。
※市販のVU付属品を使用すればVU管と接続することも可能です。

品　番	上部接続口適合管	下部接続口適合管	サイド穴径	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-ECH	・ステンフレキ(ねじ：G 3/4) ・VU付属品(40)※	VU(VP)40 VU(50)　兼用	φ16～18.2mm	12	1	**3,700**

※VP40は施工できません。

今までは ゴミが入りやすい･･･
水が飛び散る可能性がある･･･

支持金具等で吐水口空間50mmを確保するための調整が必要でした…

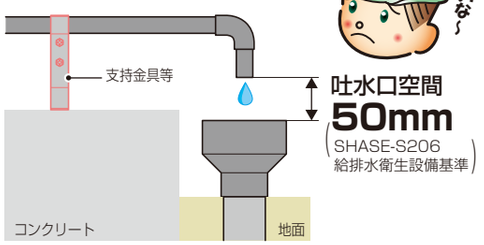

これからは ゴミが入りにくい！水の飛び散りを抑えます！

排水アダプターを取り付けるだけで自動的に吐水口空間50mmが確保ができ、取り付けも簡単です！

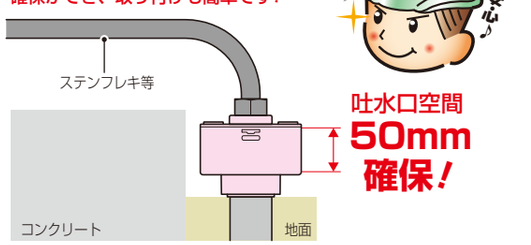

『貯湯ユニット間接排水アダプター』に『ドレンホース(14)』を接続する場合はドレン配管コンビネーションカップリングを使用します。

ドレン配管コンビネーション
カップリング
4頁参照

品　番：DA-BWH14M
適合管：ドレンホース(14)
色　：ミルキーホワイト

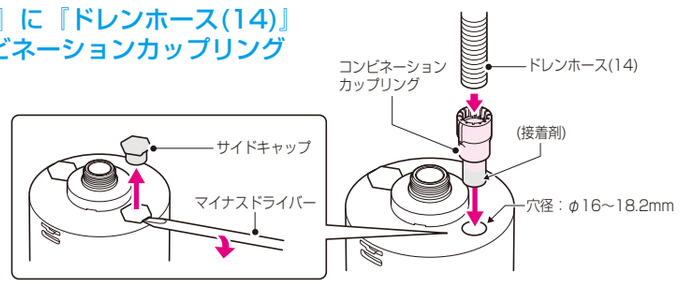

貯湯ユニット間接排水アダプター用 ソケット13

ミルキーホワイト色

耐熱温度：90℃



●貯湯ユニット間接排水アダプターに取り付け、ステンフレキ(13A)を配管する場合に使用します。

品　番	適　合	ねじ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-ECH13S	貯湯ユニット間接排水アダプター	G 1/2	100	1	**120**

貯湯ユニット間接排水アダプター用 エルボ20

ミルキーホワイト色

耐熱温度：90℃

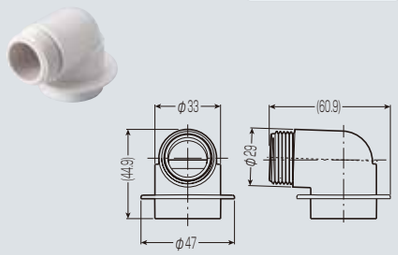

●貯湯ユニット間接排水アダプターに取り付け、ステンフレキ(20A)を配管する場合に使用します。

●メンテナンスを考慮し、接着固定をしなくても使用可能ですが、外れ防止のため、テープ等で固定をすることをお薦めします。

ご注意
貯湯ユニット間接排水アダプター上部両サイドのドレン水用穴を使用する場合は、接着方向にご注意ください。

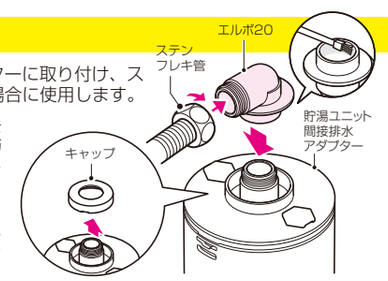

品　番	適　合	ねじ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-ECH20L	貯湯ユニット間接排水アダプター	G 3/4	10	1	**240**

貯湯ユニット排水トラップ

排水管のメンテナンスに **耐熱温度：90℃**

ミルキーホワイト色

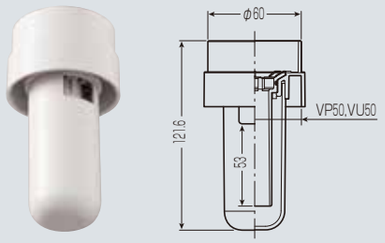

メンテナンスも可能です

●貯湯ユニット排水トラップ内の封水筒をペンチ等でつまみ、反時計回りに回して引っ張って抜き取って、トラップ内を高圧洗浄機等で清掃してください。



●間接排水アダプターに取り付け、排水管用排水トラップとして使用します。

施工方法

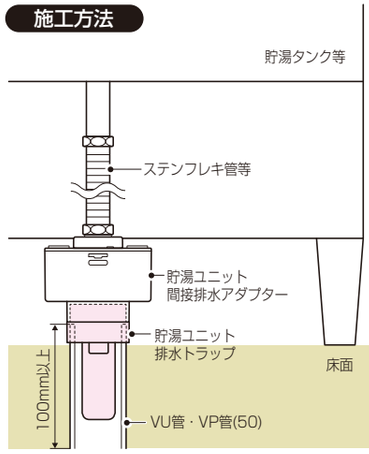

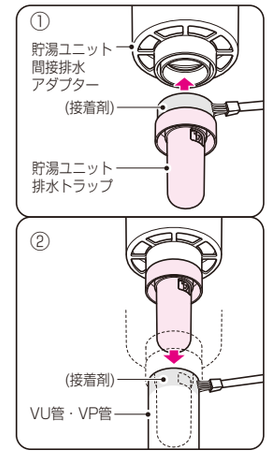

●施工前に施工条件に合っているかを確認してください。(上図参照)
①貯湯ユニット排水トラップ差し込み口に接着剤を塗布し、貯湯ユニット間接排水アダプター下部の受け口内側の奥まで差し込み、固定します。
②配水管端部の外周に接着剤を塗布し、貯湯ユニット排水トラップ下部の差し込み口を奥まで差し込み、固定します。

品　番	適　合	適合排水管	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-ECTR	貯湯ユニット間接排水アダプター	VU管・VP管(50) ※サイズ40には施工できません。	20	1	**1,850**