


●カラー・ヘッダーインサート **断熱材 PC板用**

サイズ追加

関連品 2007
総合カタログ
P435

- 4分ボルト用(W $\frac{1}{2}$)
- 埋設深さ(45mm)
 - 引抜強度: 38.06kN(3,885kgf)
 - 下穴ドリル径(ϕ 19mm)

- 断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに、使用します。



屋根勾配にも
対応可能です!!

- 18°勾配時の引抜強度
- 引抜強度: 38.56kN(3,936kgf)



品番: NW-4R(赤)・NW-4Y(黄)・NW-4B(青)

入数: 20/袋


●インサート・アダプタ

サイズ追加

関連品 2007
総合カタログ
P435

- カラー・ヘッダーインサート(断熱材 PC板用)
4分ボルト用

- 断熱材吹き付け処理をする場合のインサートねじ部の養生に使用します。



品番: NW-4AR(赤)・NW-4AY(黄)・NW-4AB(青)

入数: 50/袋


●カクフレキ用 連結ホルダー

サイズ追加

関連品 2007
総合カタログ
P106

- バータイプに
サイズ30が追加!

- カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。
- カクフレキ同士を、縦横どちらにも連結できます。

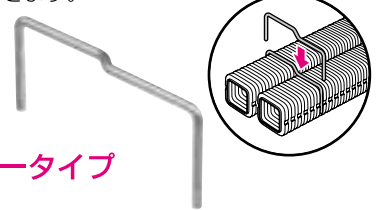

バータイプ

品番: KFEH-30B

入数: 1 溶融亜鉛めっき


●うずまきコブラ2 (粘着テープタイプ)

関連品 2007
総合カタログ
P411

品種追加

粘着テープタイプ

- 二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 粘着テープ付きですから、釘打ち固定ができない箇所に最適です。

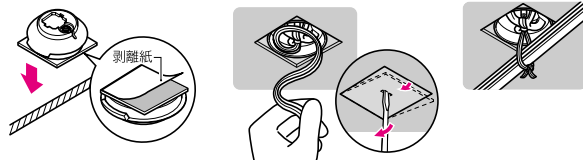

- ①接着面の汚れを拭き取り、うずまきコブラ2の粘着テープの剥離紙を取り、シッカリ押し貼り付け固定します。
- ②コンクリート打設後、型枠を外し、バインド線を伸ばします。*本体に台座が残った場合は、台座の穴を探し、(←)ドライバーを差し込み、こじって外します。
- ③バインド線でケーブルを結束固定します。

許容静荷重: 29N(3kgf)

品番: MSU-2TRL(赤色)
MSU-2TYL(黄色)

入数: 50/袋 バインド線付(バインド線長さ180mm)

ミラレックス(F)コンビネーションカップリング用

●異径アダプター

サイズ追加

関連品 2007
総合カタログ
P134・155

- ミラレックス(F) ↔ 厚鋼電線管(1サイズ)

- コンビネーションカップリングに組付け1サイズ上の厚鋼電線管とミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。



適合コンビネーションカップリング	適合管サイズ(異径アダプター使用)
MFGP-70	ミラレックス(70) ↔ 厚鋼電線管(82)
FEGP-65	ミラレックスF(65) ↔ 厚鋼電線管(82)

品番: MG-70U

入数: 1

●管留め具 (CD管用)

新商品

貫通穴への管固定に

- CD管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
- 繰り返し、使用できます。

2007
総合カタログ
未掲載




自己消火性樹脂製

品番: CDY-(16,22)

入数: 10/袋 色: グレー


壁(床)に取り付け簡単! (はめ込むだけ)

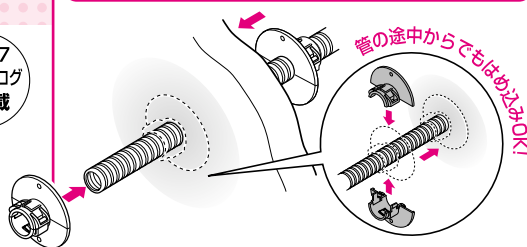

ハーフPC工法の養生に

貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。

※ハーフPC板の例(FR板)



●マシンフレキコネクタ

サイズ追加

関連品 2007
総合カタログ
P277

- マシンフレキ16用コネクタに
適合ロックアウト径 22サイズ(ϕ 27)追加!

- マシンフレキに使用します。
- 防水タイプです。

- 適合ロックアウト径: ϕ 27
- 電線管の呼び: 22(25)
- ネジの呼び: G3/4

ストレート



品番: MFPK-16(K,M)

入数: 10/袋 色: 黒, ミルキーホワイト



●プールボックス ●エントランスキャップ(1つ穴)

耐候性に優れ、光沢があり見た目も綺麗なハイグレードタイプ

品種追加

関連品 2007
総合カタログ
P709



正方形<ノック無>


品番: PVP-□H-M

サイズ: (1208,1510,2520,3010)

入数: 1 (ミルクホワイト色)

品種追加

関連品 2007
総合カタログ
P680

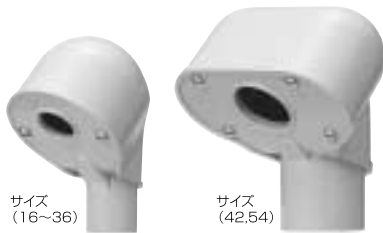

サイズ
(16~36)

サイズ
(42,54)

品番: MEC-□AH-M

サイズ: (16,22,28,36,42,54)

入数: 1 (ミルクホワイト色)

●エントランスキャップ(1つ穴)

サイズ追加

関連品 2007
総合カタログ
P680

42,54サイズが追加!



JIS C8432

品番: MEC-42A(J)

適合管
VE42

MEC-54A(J)

適合管
VE54

入数: 1 色: グレー, ベージュ

●地中配管用ジョイントボックス(カバー付)

関連品 2007
総合カタログ
P167


色追加 チョコレート色

- 地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
- ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付です。



品番: MJ-1T

入数: 1 (屋外用)

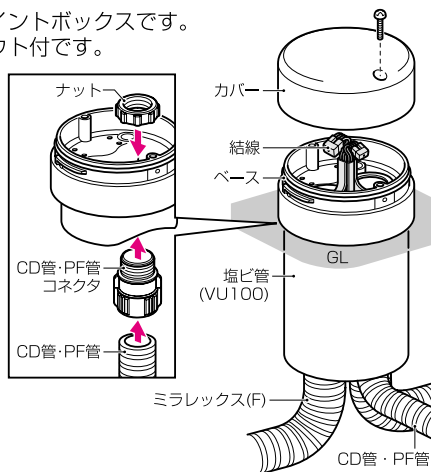


●打ち込みボックス用 断熱シート

品種追加

関連品 2007
総合カタログ
P311

中形四角(極薄型)用

- ボックスに貼り付けるだけで結露を防止できます。

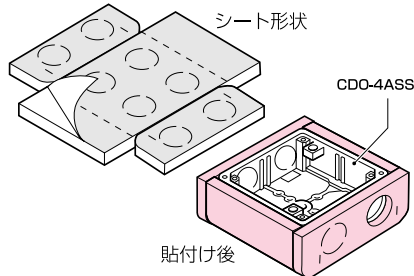

品番: CDO-4ASS-P

入数: 10/袋 (10mm厚)


●気密パネルボックス (PS)

品種追加

関連品 2007
総合カタログ
P544

2ヶ用、2ヶ用(セパレーター付)

- 寒冷地等のスイッチ・コンセントの気密処理が簡単に行えます。



遮音効果にも優れています。

色: ミルクホワイト




(セパレーター付)

品番: SBP-2A SBP-2AM

入数: 10

壁厚(取り付けボード厚): 4~30mm迄
取付寸法(タテ×ヨコ): 99×103mm

壁に、取り付け簡単!(あと付けタイプ)



スライドツメがガッチリ

ボックスを固定します。

※ビスを締めればツメが起き、

ボードをはさみ込みます。

■スイッチ1個における9.8Pa時の風量

	風量
一般スイッチ	0.38
気密パネルボックス使用	0.018
気密パネルボックス使用(コーキング処理)	0.00023

結露防止ボックス用

●補修材 (スプレータイプ)

品種追加

関連品 2007
総合カタログ
P315

便利なスプレータイプ

- 結露防止塗料塗布面のはがれた箇所の補修等に使用します。
- 吹き付けるだけで簡単に補修できます。

ノズル付



品番: DKH-SP

入数: 1 (内容量: 200ml)