

H・L・C形鋼用

SG-1

SG-1B

器具取付面

SG-1L

●適合ビス
サイズ：φ3.5～φ4.1
長さ：10～20mm迄

組み替えて角度調整ができます。

フランジ 角度自在!

(適合寸法)






H形鋼

L形鋼

C形鋼

(75×45以上)

- 蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
- 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。

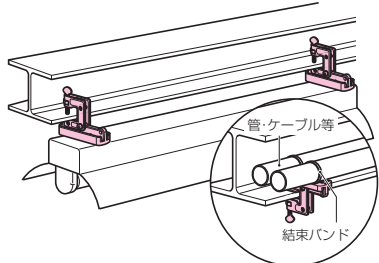

■電気亜鉛めつき仕様(金属部)

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	標準価格
SG-1	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	390
SG-1B	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	390
SG-1L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツリ30mm迄)	100	10	440

■溶融めつき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	標準価格
SG-1BD	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	520