


屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

ELB組込品


●単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。

寸法 → 1208-1212頁

透明蓋 本体(色: ベージュ)




本体(CWB-2AJ)



C2A-2C(T)



本体(CWB-12AOJ)




C12-3C




20A250V

単相200V専用回路品

●絶対に三相200Vを使用しない。




本体(CWB-13AOJ透明蓋)

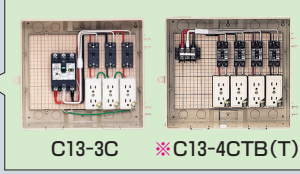


C13-3C

※C13-4CTB(T)



本体(CWB-14AOJ)




C14-6C

C14-31HC



本体(WB-15AOJ透明蓋)

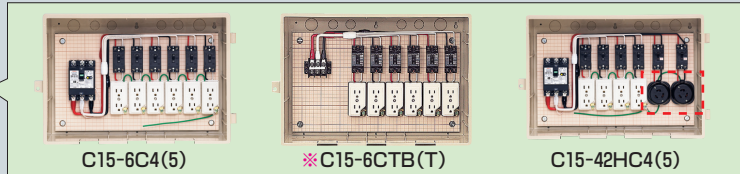

C15-6C4(5)

※C15-6CTB(T)

C15-42HC4(5)

※1次側に中性線欠相保護機能のある機器を設けること。

品番	感度電流	回路数・コンセント数	ボックス外形寸法(mm) (突起部等含)			基台寸法(mm)			有深	効さ	バンド 通し穴	入数	希望小売価格(税抜)
			タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚					
受 C2A-2CT	15mA	漏電しゃ断器(2P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(2回路) 接地付2ヶ用コンセント(2個)	295	195	150	200	120	15	100	有	1	26,700	
C2A-2C	30mA												
C12-3C	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS㉔ 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個)	280	332	133	190	250	15	106	有	1	63,600	
C13-3C	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個)	315	384	167	210	300	15	140	有	1	67,300	
C13-4CTBT	15mA	漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ×4(4回路) 接地付2ヶ用コンセント(4個)	315	384	167	210	300	15	140	有	1	74,600	
C13-4CTB	30mA												
C14-6C	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS㉔ 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	341	435	187	230	340	15	159	有	1	76,800	
C14-31HC	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS㉔ 分岐ブレーカ20A(3回路) 分岐ブレーカ20A(1回路200V) 接地付2ヶ用コンセント(3個) 引掛コンセント(1個)	341	435	187	230	340	15	159	有	1	71,800	
C15-6C4	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	112,400	
C15-6C5	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	112,400	
受 C15-6CTBT	15mA	漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ×6(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	123,100	
受 C15-6CTB	30mA												
受 C15-42HC4	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	119,500	
C15-42HC5	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	119,500	

在庫問合せ品

●機器が直射日光に当たらない場所に設置してください。