


タイカスール®BP3

(パテシートタイプ)

完全に硬化しない **半硬化タイプ**




認定シール20枚付



1箱60個入

1個ずつ分割でき、使用分がキッチリ計算できる、シートタイプの充填材。

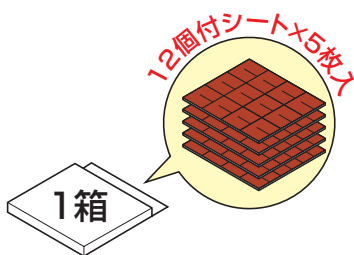

- 190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
- 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
- ケーブル変更工事でも簡単！施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。

1 施工が簡単

- ケーブル（電線）配線後に施工が可能です。
- 鉄製ボックス又はケーブル、CD管(PF管)の壁貫通部、狭い場所での作業がラクに行えます。また、施工面が露出しているから、施工後も充填を目視確認できます。
- コーキングガン等の充填用工具が不要です。
- CD管・PF管のサイズ（呼び14～最大28）を問わず使用できます。
- 1個ずつ分割でき、使用分がキッチリ計算できるシートタイプです。

2 半硬化タイプ

- 施工後も完全に硬化しないから、施工後のケーブル変更工事が容易に行えます。
- 硬化するタイプより、保存期間が長いです。

3 バックアップ材不要

タイカスールBP3使用量（最低必要量）

●ケーブルの場合

| ケーブル側開口 | 使用個数 |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> 25mm以下又はφ25mm以下 | 2個 |
| <input type="checkbox"/> 30mm以下又はφ30mm以下 | 2.5個 |
| <input type="checkbox"/> 35mm以下又はφ35mm以下 | 3個 |

●配管の場合

| 呼び | 配管側適合開口 | 使用個数 |
|----|--|------|
| 14 | <input type="checkbox"/> 31.5mm以下又はφ31.5mm以下 | 3個 |
| 16 | <input type="checkbox"/> 33mm以下又はφ33mm以下 | 3個 |
| 22 | <input type="checkbox"/> 40.5mm以下又はφ40.5mm以下 | 3.5個 |
| 28 | <input type="checkbox"/> 47.5mm以下又はφ47.5mm以下 | 4個 |

| 品番 | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|----|------|------------|
| MTKS-BP3 | 5箱 | 1箱 | 21,400 |

※この商品の価格は1箱価格です。