



# 取付自在板

## 自己消火性樹脂製


### 正方形タイプ



### ヨコ長タイプ




### タテ長タイプ




- 木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
- ステンレスバンドでボール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
- VE管の引込みに便利な通線ロックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(●BFO-3622は、VE管(16) ●BFO-5042は、VE管(22))

### ■正方形タイプ




### ■タテ長タイプ

- BFO-1208□
- BFO-1712□
- BFO-2014□
- BFO-2618□





### ■ヨコ長タイプ



### ■タテ長タイプ

- BFO-3622□
- BFO-5042□

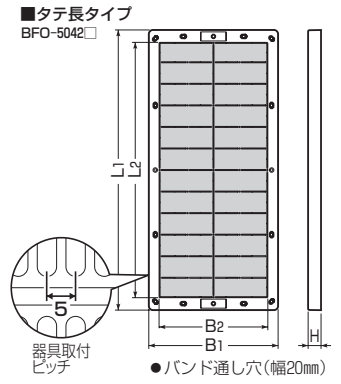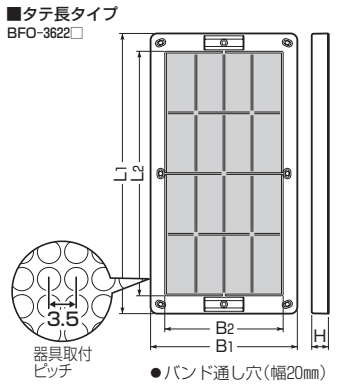

| 品番        | 適合電力量計 |          | 適合計器箱  |     | 低圧変流器 |
|-----------|--------|----------|--------|-----|-------|
|           | 1φ2W   | 1φ(3φ)3W | 単相小(S) | 単相大 |       |
| BFO-2025□ | 30A    | —        | —      | —   | —     |
| BFO-2618□ | 30A    | —        | ○      | —   | —     |
| BFO-3622□ | ~120A  | ~120A    | ○      | ○   | —     |
| BFO-5042□ | —      | —        | —      | —   | ○     |

| 種類  | 品番        |           |           |            |            |           | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | H  | 入数 | 副入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|-----|------------|
|     | ベージュ      | ミルクホワイト   | グレー       | ダークグレー     | ライトブラウン    | ブラック      |                |                |                |                |    |    |     |            |
| 正方形 | BFO-1212J | BFO-1212M | —         | —          | —          | BFO-1212K | 120            | —              | 120            | —              | 15 | 10 | 1   | 820        |
|     | BFO-1717J | BFO-1717M | —         | —          | —          | BFO-1717K | 170            | —              | 170            | —              | 15 | 10 | 1   | 1,210      |
| ヨコ長 | BFO-2025J | BFO-2025M | —         | —          | —          | BFO-2025K | 200            | —              | 250            | —              | 25 | 10 | 1   | 2,280      |
| タテ長 | BFO-1208J | BFO-1208M | —         | —          | —          | BFO-1208K | 120            | —              | 80             | —              | 15 | 10 | 1   | 710        |
|     | BFO-1712J | BFO-1712M | —         | —          | —          | BFO-1712K | 170            | —              | 120            | —              | 15 | 10 | 1   | 910        |
|     | BFO-2014J | BFO-2014M | —         | —          | —          | BFO-2014K | 200            | —              | 145            | —              | 15 | 10 | 1   | 1,090      |
|     | BFO-2618J | BFO-2618M | —         | —          | —          | BFO-2618K | 260            | —              | 180            | —              | 25 | 10 | 1   | 2,170      |
|     | BFO-3622J | BFO-3622M | —         | —          | —          | BFO-3622K | 360            | 308            | 220            | 175            | 25 | 10 | 1   | 3,690      |
|     | BFO-5042J | BFO-5042M | BFO-5042G | BFO-5042DG | BFO-5042LB | —         | 500            | 420            | 420            | 360            | 30 | 5  | 1   | 5,450      |

※東京電力管内において低圧変流器の設置に用いる場合はBFO-5042□をご使用ください。