

ミラフレキ
SS

ミラフレキ
SD


Gタイプ





ベージュ色




両面粘着テープ付





- コンパクトな仮枠プッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。
- 粘着テープで貼るだけの簡単施工！幕板への釘打ち固定もできます。
- 台座をカットすれば、並べて配管できます。

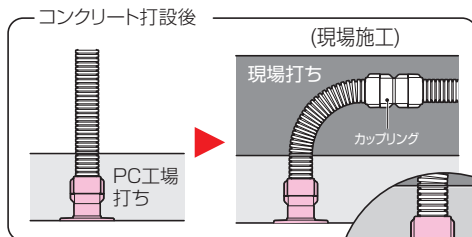

- コンクリート打設後、台座を取り外せば直接コネクタが接続できます。



長溝の端をニッパ等で切断し折り取れば、並べて配管できます。



※サイズによりコネクタのツバが干渉し、並列配管できない場合があります。予め切り込み方向とツバの向きを確認してください。

品 番	適合管	ねじの呼び(受け口)	φD ₁	φD ₂	W	H	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MFSHP-16BG	PF管16(MFは除く)	G3/4	31.4	60	40	49	100	10	220
MFSHP-22BG	PF管22(MF、MFXは除く)	G3/4	39.3	60	40	58.7	50	10	240
MFSHP-28BG	PF管28(MF、MFXは除く)	G1	46.9	60	44	68.5	50	10	380