


入ズミ用スペーサー



調整厚：5mm



●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと入ズミの段差調整に使用します。

適合入ズミ	L	B
RMI-13M	80	33.8
RMI-20M(L)	100	44.2
RMI-25M	109	52.8


品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RMIS-13M	400	1	97
RMIS-20M	400	1	110
RMIS-25M	300	1	140

入ズミ用スペーサーの施工

①片側のスペーサー中央部の足し板を切り取り、取り付ける相手側の重ねる枚数分(1枚5mm厚)を先端部の溝に沿ってニッパー等で切断します。


※溝は5mm間隔となっており、スペーサーは下4枚まで重ねる事が可能です。

②スペーサー先端部の穴に足し板の突起をはめ込み、長さを調節します。

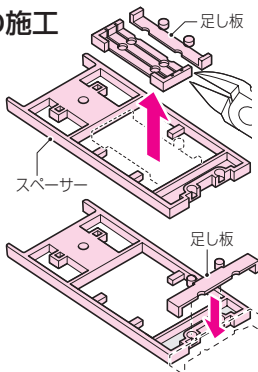

③スペーサーを壁面に木ねじ等で固定し、RMモール入ズミのベースを粘着テープで固定します。

④RMモールと本体と入ズミのカバーをはめ込みます。



ご注意

●入ズミ(ベース)のノックを使用する場合は、スペーサーをそのまま使用できません。ノックに合わせて加工し、ご使用ください。

