

F・ころエンド[®] (アンカー付・PF管用)

ミラフレキ
SS

ミラフレキ
SD

Gタイプ



ベージュ色

●適合ボルト：W3/8

●許容静荷重：


アンカー部1.96kN(200kgf)

(コンクリート：JIS A5308呼び18

※荷重はコンクリート強度により異なります。)

※ケーブル工事にご使用ください。

- VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
- トロ防止シール付です。

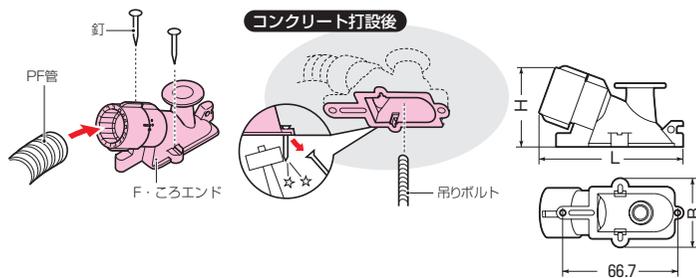

品番	適合管	B	H	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MFSE-16FGA3	※PF管16	38	43.1	96.9	50	10	200
MFSE-22FGA3	※PF管22	43	51.1	101.4	50	10	240

※MF、MFXは除く