



断熱材用 F・ころエンド

ミラフレキ
SS

ミラフレキ
SD

ミラフレキ
CD


Gタイプ

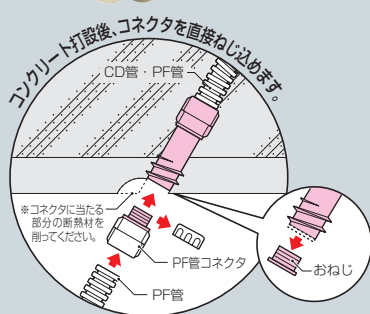

※ケーブル工事にご使用ください。

- 発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
- 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
- コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはねじ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
- Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK！

下穴をあけ、ねじ込むだけ！

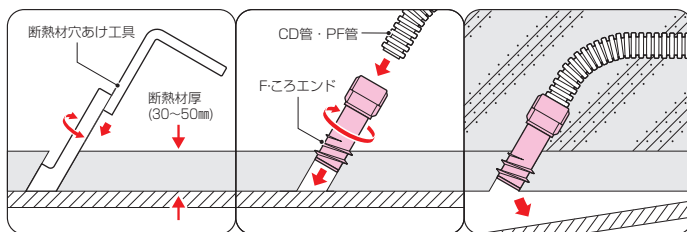

①断熱材穴あけ工具で下穴を ②F・ころエンドをねじ込み固定し、CD管・PF管を配管します。
あける。

■PF管用

品 番	適合管	φD	L	入数	希望小売価格(税抜)
MFSE-16FSG	※PF管16	31.4	106.2	10	120
MFSE-22FSG	※PF管22	39.3	114.4	10	150

※MF、MFXは除く

■CD管用

品 番	適合管	φD	L	入数	希望小売価格(税抜)
CDE-16FSG	CD管16	28.4	105.1	10	120
CDE-22FSG	CD管22	36.1	111.6	10	150