

送りエンド® (PF管用)

ミラフレキ
SS

ミラフレキ
SD

Gタイプ



ベージュ色

〈アンカー付〉



ベージュ色

- 適合ボルト：W3/8
- 許容静荷重：アンカー部1.96kN(200kgf)
(コンクリート：JIS A5308呼び18
※荷重はコンクリート強度により異なります。)

〈スクリーニング付〉



ベージュ色





赤色

釘抜きには、F-ころ用釘抜き工具が便利です。→135頁

※ケーブル工事にご使用ください。

- 送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
- Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK！
- トロ防止シール付です。

アンカー付：VVVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物
直接取り付けに使用します。
スクリーニング付：付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
配線種類等の識別に便利な赤色もあります。

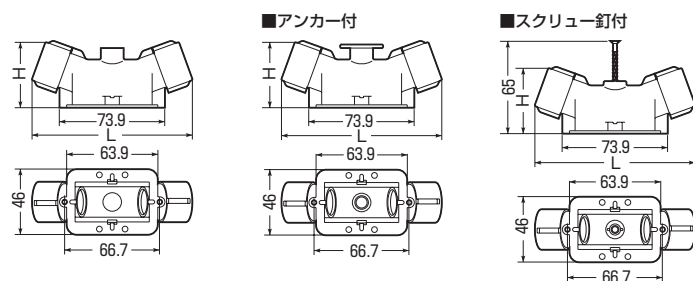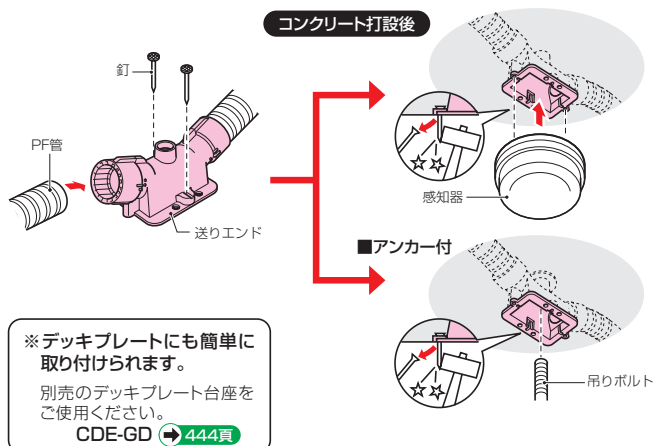

種類	品 番	適合管	H	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
—	MFSE-16WG	※PF管16	48.2	113.3	50	10	260
	MFSE-22WG	※PF管22	54.8	119.6	50	10	280
アン カー 付	MFSE-16WGA3	※PF管16	48.2	113.3	50	10	340
	MFSE-22WGA3	※PF管22	54.8	119.6	50	10	360
ス ク リ ン グ 付	MFSE-16WGK	※PF管16	48.2	113.3	50	10	260
	MFSE-22WGK	※PF管22	54.8	119.6	50	10	300

※MF、MFXは除く

■赤色

種類	品 番	適合管	H	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ス ク リ ン グ 付	MFSE-16WGKR	※PF管16	48.2	113.3	50	10	260
	MFSE-22WGKR	※PF管22	54.8	119.6	50	10	300

※MF、MFXは除く