


送りエンド用 デッキプレート台座

付属ゲージ付


(10/袋に1個添付)

CDE-WD




付属プッシュ 付属ビス


CDE-GD



■CDE-WD



■CDE-GD



- 送りエンドをデッキプレートに取り付ける際の台座です。
- ケーブルを傷つけない。


- 適合ホルソー径 (φ35)
- ドリル径 (φ10~φ13)
- デッキプレート厚 (1.2~1.6mm)

〈取り付け穴の開け方〉

-
- ①デッキプレートにホルソーでφ35の穴をあけ、付属のゲージを差し込みます。
 - ②ゲージ両端の穴に、ホルソー先端ドリルで、芯出しをします。
 - ③芯出した箇所にφ10~φ13の穴をあけます。

(穴あけには、小型電動ドリルに取り付けられる別売のデッキドリルビット(MS-13D)が便利です。)

〈デッキプレート台座の取り付け方〉

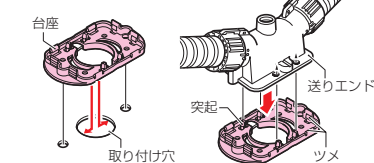

- ①デッキプレート台座を取り付け穴にはめ込みます。
- ②送りエンドを台座に突起はめ込みます。

〈コンクリート打設後〉



品 番	適 用	入 数	希望小売価格(税抜)
CDE-WD	●送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く) ●ニュー送りエンド (サイズ28は除く) ●PF管ニュー送りエンド (サイズ22は除く)	10	140

■Gタイプ専用

品 番	適 用	入 数	希望小売価格(税抜)
CDE-GD	送りエンド(Gタイプ)	10	82