


仮杵カップリング



- コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
- 差し込むだけのワンタッチ型。
※CDH-36CGは、カップリング部がGタイプです。
- トロ防止シール付です。

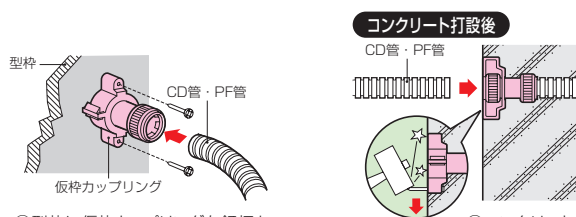

①型枠に仮杵カップリングを釘打ちし、管を配管します。

②コンクリート打設後、釘を取り外し、シールを破り、管を配管します。(釘は簡単に取り外せます。)

■PF管用

品 番	適合管	φD	H	h	L	入数	希望小売価格(税抜)
FPH-16CY	PF管16	40.5	60	19	69	10	170
FPH-22CY	PF管22	50	78	19	77	10	220
FPH-28CY	PF管28	60	94	25	88	10	400

■CD管用 ※ケーブル工事にご使用ください。

品 番	適合管	φD	H	h	L	入数	希望小売価格(税抜)
CDH-36CG	CD管36	64.5	110	29	103.5	1	560