




- コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
- 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
- トロ防止シール付です。

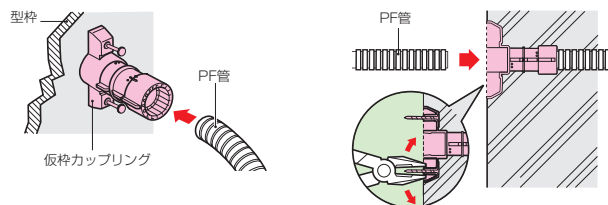

釘抜きには、F・ころ用釘抜き工具が便利です。 → 135頁

品 番	適合管	φD	H	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MFSH-16CG	※PF管16	31.4	62.2	76	100	10	140
MFSH-22CG	※PF管22	39.3	79.6	84	50	10	170
MFSH-28CG	※PF管28	46.9	98.2	90.8	30	10	360

※MF、MFXは除く