



管留め具

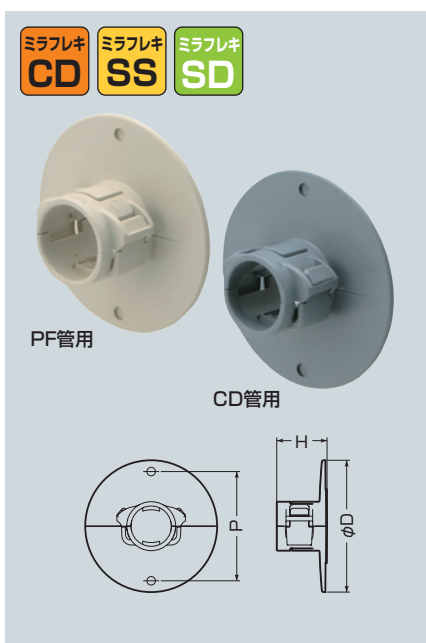


- 管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
- ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、隙間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に抑えられます。
- 繰り返し、使用できます。
- 自己消火性樹脂製。

壁(床)に取り付け簡単！
(はめ込むだけ)

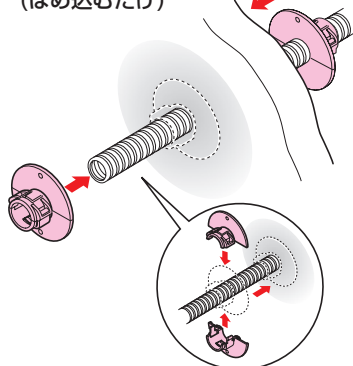

※ 管端末までが長い場合は、管留め具を分割し、管の途中から、はめ込みます。

ハーフPC工法の養生に



※ ハーフPC板の例 (FR板)



■PF管用

品 番	適合管	貫通穴径		φD	H	P	入数	希望小売価格(税抜)
		壁(床)固定	ハーフPC工法					
MFSY-16	PF管16(MFは除く)	φ25	φ40	70	26.7	58	10	100
MFSY-22	PF管22(MF,MFXは除く)	φ33	φ50	80	26.7	66.7	10	110

■CD管用

品 番	適合管	貫通穴径		φD	H	P	入数	希望小売価格(税抜)
		壁(床)固定	ハーフPC工法					
CDY-16	CD管(16)	φ23	φ40	70	26.7	58	10	100
CDY-22	CD管(22)	φ30	φ50	80	26.7	66.7	10	110