


台付鉄片サドル




- 管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
- 台高さは5mmと10mmの2種類あります。
- アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。

■アンカープラグ
(M5ビス付)

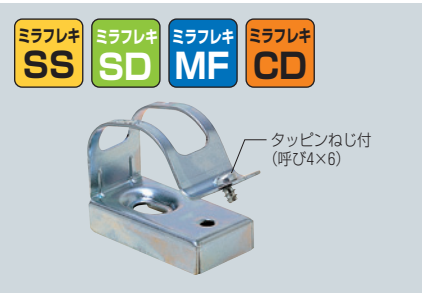

アンカー下穴

- ドリル径：φ8.5
- 深 さ：30mm



※ () 内寸法はSKD-F□Aです。

規格	台高さ	品 番	適 合 管					φD	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
			CD管	PF管	VE管	薄鋼	厚鋼					
—	5mm	SKD-F22A		22				30.5	45	140	20	150
		SKD-F28A		28				36.5	51	120	20	170
		SKD-F36A		36				45.5	55.5	100	20	200
		SKD-16A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	140
		SKD-19A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	120
		SKD-22A			22	25	22	26	42.2	140	20	150
		SKD-28A	28		28		28	34	50.2	120	20	170
	10mm	SKD-31A				31		31.8	48.2	120	20	150
		SKD-36A	36		36		36	42	58.2	100	20	200
		SKD-16B	16	14・16	16			22	38.2	200	20	140
		SKD-19B	14		14	19		19.1	35.2	200	20	120
		SKD-22B			22	25	22	26	42.2	140	20	150
		SKD-28B	28		28		28	34	50.2	120	20	170
		SKD-31B				31		31.8	48.2	120	20	150
		SKD-36B	36		36		36	42	58.2	100	20	200
アンカー プラグ付	5mm	SKD-16A-A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	300
		SKD-19A-A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	280
		SKD-22A-A			22	25	22	26	42.2	140	20	300
		SKD-28A-A	28		28		28	34	50.2	120	20	320
		SKD-31A-A				31		31.8	48.2	120	20	280
		SKD-36A-A	36		36		36	42	58.2	100	20	340
	10mm	SKD-16B-A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	300
		SKD-19B-A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	280
		SKD-22B-A			22	25	22	26	42.2	140	20	300
		SKD-28B-A	28		28		28	34	50.2	120	20	320
		SKD-31B-A				31		31.8	48.2	120	20	280
		SKD-36B-A	36		36		36	42	58.2	100	20	340

在庫問合せ品