

耐衝撃性
HI

結露防止に

3分スタート付
難燃タイプ

CDO-4□DB


φ4×500mm

CDO-5□DB


φ4×500mm

断熱カバー：10mm厚
熱伝導率：0.031W/(m・K)

- 埋込四角アウトレットボックス(断熱カバー付)に4mmバーが付きました。
- ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。

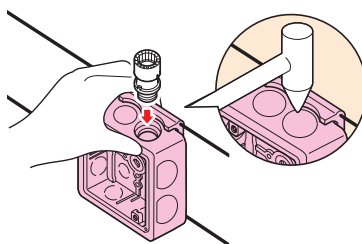

使用するノックを断熱カバーの上からハンマーで打ち抜き、コネクタが取り付けられます。




壁厚に合わせ、4mmバーを曲げ、壁筋に結束固定できます。

〈型枠への固定〉


スタートボルト

※スタートボルトで引っ張り固定してください。

■CDO-4□DB



■CDO-5□DB



品 番	種 類	側面ノックアウト	入数	最小数	希望小売価格(税抜)
CDO-4ADB	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×4	10	1	820
CDO-4BDB	中形四角(深型)	22・22(25・25)×2 22・28(25・31)×2	10	1	1,200
CDO-5ADB	大形四角(浅型)	22・16・22(25・19・25)×2 22・22(25・25)×2	10	1	1,400
CDO-5BDB	大形四角(深型)	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	10	1	1,520