

耐衝撃性
HI

3分スタート付
(CDO-4ASSDKは除く)
内面：特殊塗料 白

埋込四角アウトレットボックス

CDO-4□DK

CDO-5□DK

※CDO-5A・5Bの側面ノックにはPF管コネクタ
(ワンタッチ型・防水型)は3連で取り付けられ
ません。

埋込スイッチボックス(塗代無)

1個用
CSW-1N-ODK

2個用
CSW-2N-ODK
・仕切板(14M)付

3個用
CSW-3N-ODK
・仕切板(14M)付


4個用
CSW-4N-ODK
・仕切板(19M)付

5個用
CSW-5N-ODK
・仕切板(19M)付

6個用
CSW-6N-ODK
・仕切板(19M)付

水分を吸収し、更に吸収した水分を蒸発させる
特殊塗料がボックスの内側に塗布してある為、
断熱カバーがいりません。

結露防止のしくみ

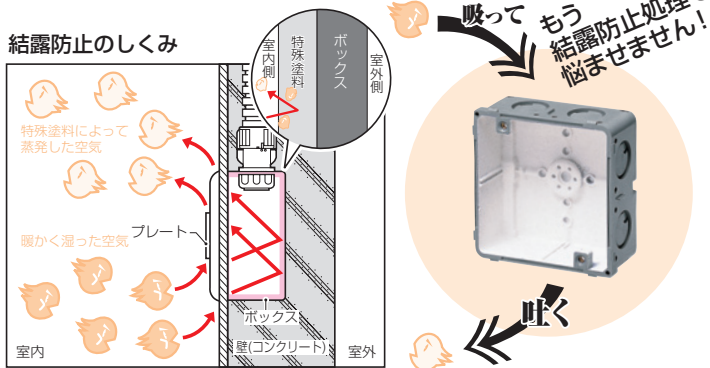

- 結露防止に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。
※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
- 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。特殊塗料は不燃性です。
- 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布しており、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。また、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
- ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。
(6個用はJIS品ではありません)

埋込四角アウトレットボックス

- 埋込四角アウトレットボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
- 結露防止塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。(CDO-4ASSDKは除く) [597頁](#)

品 番	種 類	側面ノックアウト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CDO-4ASSDK	中形四角(極薄型)	22・22(25・25)×2	20	1	840
CDO-4ASDK	中形四角(薄型)	16・16(19・19)×2 22・22(25・25)×2	20	1	840
CDO-4ADK	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×4	50	1	840
CDO-4BDK	中形四角(深型)	22・22(25・25)×2 22・28(25・31)×2	50	1	1,060
CDO-5ASDK	大形四角(薄型)	16・16(19・19)×4	20	1	1,440
CDO-5ADK	大形四角(浅型)	22・16・22(25・19・25)×2 22・22(25・25)×2	20	1	1,440
CDO-5BDK	大形四角(深型)	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	20	1	1,540

※ノック 28 は 22・28 兼用ノックです。寸法 [538頁](#)

埋込スイッチボックス(塗代無)

- 埋込スイッチボックス内に特殊塗料を塗布してあります。

品 番	種 類	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CSW-1N-ODK	1個用	50	1	920
CSW-2N-ODK	2個用	20	1	1,480
CSW-3N-ODK	3個用	20	1	2,420
CSW-4N-ODK	4個用	10	1	4,620
CSW-5N-ODK	5個用	10	1	5,060
CSW-6N-ODK	6個用	10	1	7,040

寸法 [538頁](#)