



X線防護用 鉛板

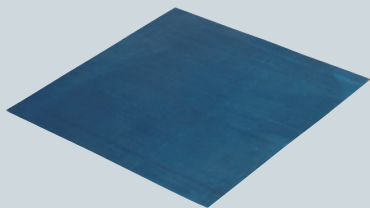

※写真はXPS-5050

■ロール型



重量：約14kg

ご注意

施工方法に応じて、ねじ・接着剤で確実に固定したり、アルミテープで補強する等してください。

アルミダクトテープ(ADT-50, N50)

➡ 1343頁

- X線防護の際の補助・補修等に使用します。
- 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)

鉛当量	品 番	サイズ	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	XPS-0909	90×90mm	10	640
	XPS-1010	100×100mm	10	800
	XPS-1111	110×110mm	10	960
	XPS-1414	140×140mm	10	1,580
	XPS-1515	150×150mm	10	1,800
	XPS-1616	160×160mm	10	2,040
	XPS-5050	500×500mm	1	14,200
3.0mm	X3S-0909	90×90mm	10	960
	X3S-1010	100×100mm	10	1,180
	X3S-1111	110×110mm	10	1,440
	X3S-1414	140×140mm	10	2,340
	X3S-1515	150×150mm	10	2,680
	X3S-1616	160×160mm	10	3,040
	X3S-5050	500×500mm	1	21,200

■ロール型

鉛当量	品 番	サイズ	入数	希望小売価格(税抜)
1.0mm	X1S-24050	0.5m×2.4m巻	1	53,400