


X線防護用ボックスジョイント



鉛当量：2.0mm




鉛当量：3.0mm



※()内寸法は28サイズです。

※ケーブル工事にご使用ください。

- X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
- 鉛を加工する手間がいらす、配管が簡単にできます。
- 鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。

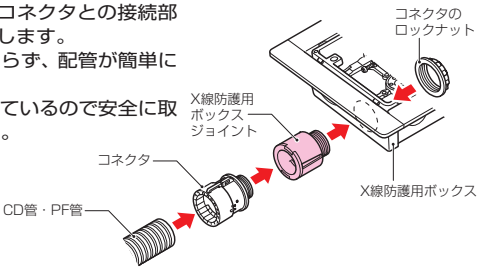

鉛当量	品番	適合コネクタ	コネクタねじの呼び	適合フック径	電線管の呼び	ねじの呼び	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	BJ-22XP	※16・22	22用(G3/4)	φ27	22(25)	G3/4	1	440
	BJ-28XP	28	28用(G1)	φ34	28(31)	G1	1	520
3.0mm	BJ-22X3	※16・22	22用(G3/4)	φ27	22(25)	G3/4	1	880

※16Sは取り付けません。