



耐衝撃性
HI

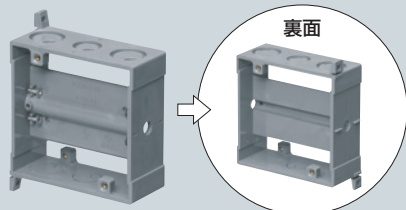


RCDO-K4A

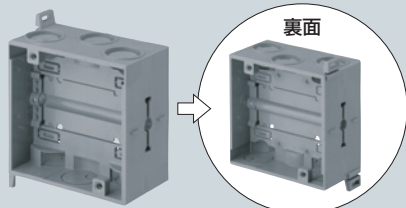

RCDO-K4B

※ プラ塗代カバー(小判型・平)を取り付ける場合は、中央のノックには盤用コネクタをご使用ください。

両面に平塗代カバーを付けた状態

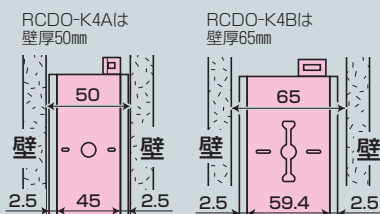


コネクタ22は、Gタイプ(ロックナット薄型)をご使用ください。

※ カラーロックナットは取り付けません。




- 両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。
- 側面固定台座により、軽量間柱に固定できます！
- W3/8ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。
※ 浅型は、調整固定バーには取り付けられません。
- ノックがドライバーで開けられます。

側面固定台座による固定

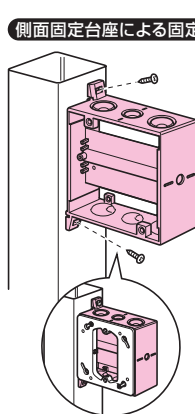


W3/8ボルトによる支持

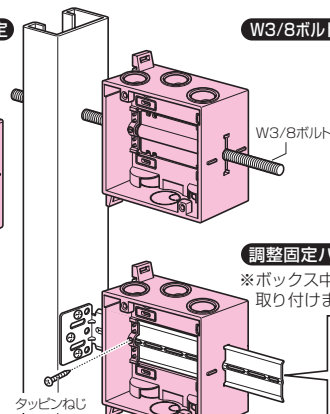


調整固定バーによる固定

※ ボックス中央ノックアウトを切り、取り付けます。

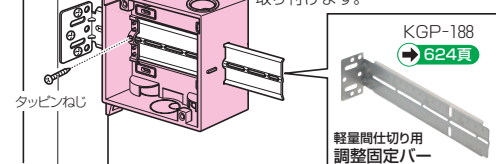


■RCDO-K4A



● 側面ノックアウト：22-16-22(25-19-25)用×2

■RCDO-K4B



● 側面ノックアウト：22-22-22(25-25-25)用×2

品番	種類	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RCDO-K4A	中形四角(浅型)	20	1	480
RCDO-K4B	中形四角(深型)	20	1	740