


器具吊りインサート




W3/8ボルト用

- 埋設深さ(20.8mm)
- 引抜強度：12.8kN(1310kgf)

(試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：34.8N/mm²)

※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

●シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。

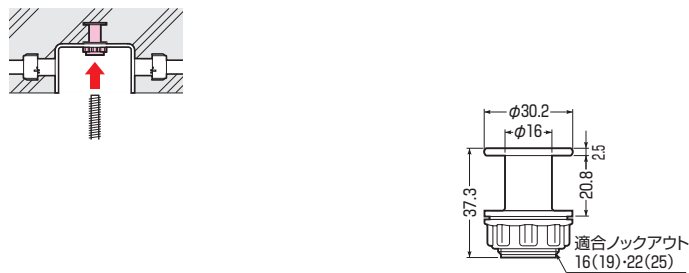

品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
BMS-3H	●コンクリートボックス ●バックプレート (ノック径φ22・φ27)	10	250