

ケーブルハンガー

ミラフレキ
SS


ミラフレキ
SD

ミラフレキ
MF



許容静荷重：20N(2kgf)
適合ボルト(W3/8・W1/2)

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

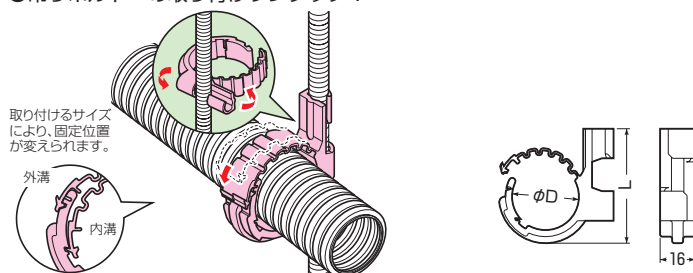

適合ボルト	品 番	適 合		φD	L	入数	希望小売価格(税抜)
		PF管	冷媒管				
W3/8	SCH-2	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)	30.5	52	10	90
W1/2	SCH-2L	28・36	保温材10mm付 (5・6分)	45.5	69	10	140