

ニューカラーインサート（型枠用）



W3/8ボルト用

- 埋設深さ(30mm)
- 引抜強度：15kN(1530kgf)
(試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：40.6N/mm²)



W1/2ボルト用

- 埋設深さ(48mm)
- 引抜強度：33.2kN(3390kgf)
(試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：45.2N/mm²)

※引抜強度はコンクリート強度により異なります。


ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上ご使用ください。

インサートの蓋色により種類が判別できます。

W3/8用

W1/2用

ステンレス仕様




- ・ W3/8用：黒
- ・ W1/2用：グレー
- ・ ステンレス仕様：ホワイト

- 位置決め、打ち込みが簡単です。
(3本釘付)


- 釘が天井に残りません。
- 台座が広く、安定性があります。
- コンクリート、トロ防止片付です。
- 豊富なカラーがあります。
(灰色は打ちっ放しに最適！目立たない色です。)

- 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
- ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
- インサートハンマーで打ち込みます。

■W3/8ボルト用

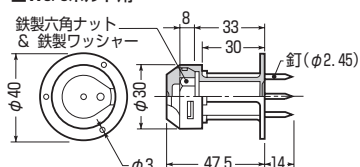


■W1/2ボルト用

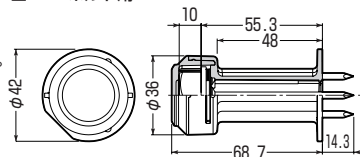

施工要領

※幕板への打ち付けは真直ぐ、最後までシッカリ打ち付けください。

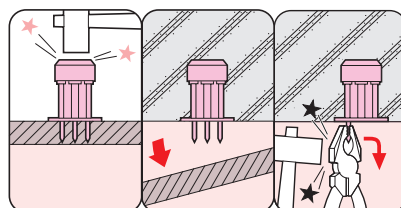

〈色見本〉



ボルト径	品 番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MSK-3R	赤	300	50	120
	MSK-3P	桃			
	MSK-3W	白			
	MSK-3Y	黄			
	MSK-3B	青			
	MSK-3G	緑			
	MSK-3H	灰			
W1/2	MSK-4R	赤	100	20	230
	MSK-4Y	黄			
	MSK-4B	青			
	MSK-4G	緑			

※W3/8ボルト用はインサートハンマーで打ち付けられます。

■ステンレス仕様(ナット・ワッシャー)

ボルト径	品 番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MSK-3RS	赤	300	20	200
	MSK-3YS	黄			
	MSK-3BS	青			