カラー・ヘッダーインサート（型枠用）

W3/8ボルト用
- 埋設深さ（30㎜）
- 引抜強度：16.6kN（1690kgf）
（試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：36N/㎟）

W3/8ボルト用（ショートタイプ）
- 埋設深さ（20㎜）
- 引抜強度：9.23kN（942kgf）
（試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：37.2N/㎟）

W3/8ボルト用（ロングタイプ）
- 埋設深さ（47㎜）
- 引抜強度：24.1kN（2460kgf）
（試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：23.6N/㎟）

W1/2ボルト用
- 埋設深さ（45㎜）
- 引抜強度：27.8kN（2840kgf）
（試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：21.5N/㎟）

※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上ご使用ください。

- コンパクト（高さが低い）で配筋も苦になりません。
- 位置決め、打ち込みが簡単。
- ショートタイプは二重筋の真下等にも打ち込める、更にコンパクトなタイプです。
- ロングタイプは引抜強度に優れています。
- ショートタイプ、ロングタイプは釘の出寸法が短く、支保工にも当たりません。
- 釘が天井に残りません。（切り欠き付ですから簡単に折り取れます。）
- コンクリート、トロ防止片付です。
- 豊富なカラーがあります。（灰色は打ちっ放しに最適！目立たない色です。）
- インサートハンマーで打ち込めます。（ショートタイプは除く）

施工要領 ※幕板への打ち付けは真直ぐ、最後までシッカリ打ち付けてください。

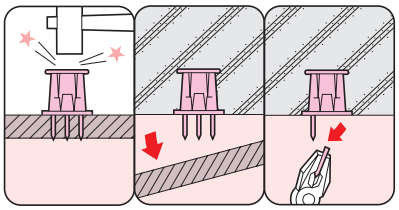

■W3/8ボルト用



■W3/8ボルト用（ショートタイプ）



■W3/8ボルト用（ロングタイプ）



■W1/2ボルト用



〈色見本〉

赤(R)　桃(P)　白(W)　黄(Y)　青(B)　緑(G)　灰(H)

ボルト径	品　番	色	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
W3/8	NK-3R	赤	300	50	95
	NK-3P	桃			
	NK-3W	白			
	NK-3Y	黄			
	NK-3B	青			
	NK-3G	緑			
	NK-3H	灰			
W3/8（ショートタイプ）	NK-3SR	赤	300	50	86
	NK-3SW	白			
	NK-3SY	黄			
	NK-3SB	青			
	NK-3SG	緑			
	NK-3SH	灰			
W3/8（ロングタイプ）	NK-3LR	赤	100	20	130
	NK-3LY	黄			
	NK-3LB	青			
W1/2	NK-4R	赤	100	20	180
	NK-4W	白			
	NK-4Y	黄			
	NK-4B	青			
	NK-4G	緑			
	NK-4H	灰			