

ニューカラーインサート（型枠用）スクリー釘1本止

色見本 → 782頁



W3/8ボルト用

- 埋設深さ (28mm)
- 引抜強度：18.4kN(1880kgf)


(試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：49.7N/mm²)

※引抜強度はコンクリート強度により
異なります。

ご注意 インサートは引抜荷重
の安全率を十分考慮の
上ご使用ください。




鉄製六角ナット(W3/8)
鉄製ワッシャー



スクリー釘
(#13×45)

- 位置決め、打ち込みが簡単な1本釘。
- ヘッドと台座が分かれていますから、配筋作業前に台座の先付けができます。(ヘッドは後で簡単にはめ込みます。)
- 釘が天井に残りません。型枠を外せばいっしょに付いて外れます。
- ヘッドと台座を組み付けられインサートハンマーでラクに打ち付けられます。
- 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適！目立たない色です。)




型枠に付いた台座は
バール(釘抜き)等で
引き抜いてください。

台座が残った場合はベ
ンチ等で釘を引っばり、
取り外してください。



施工要領 (※幕板への打ち付けは、真直ぐ最後までしっかり打ち付けてください。)

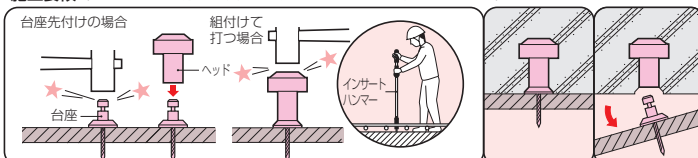

- ①台座をカナヅチで打ち込み、あと ①ヘッドと台座を組付け、カナヅチ又はイ
ンサートハンマーで打ち込みます。 ②コンクリート打 ③型枠を取り外し
ます。(台座もい
っしょに外れま
す。)

ボルト径	品 番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MSO-3R	赤	300	50	120
	MSO-3W	白			
	MSO-3Y	黄			
	MSO-3B	青			
	MSO-3G	緑			
	MSO-3H	灰			