


## デッキテールインサート® (デッキプレート用)

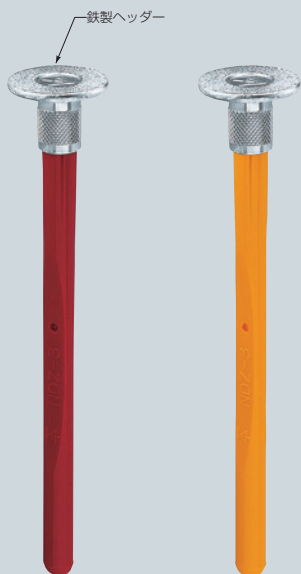

NDZ-3R

NDZ-3Y

### W3/8ボルト用

- 埋設深さ(18.5mm)
- 引抜強度：9.6kN(976kgf)  
(試験時のコンクリート  
圧縮強度の平均値：40.4N/mm<sup>2</sup>)


※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

**ご注意** インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上ご使用ください。

### デッキテールインサート(樹脂部)の再利用ができます。




- 下穴わずかφ10。小型電動ドリルで穴あけができます。
- 取り付け簡単！下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。
- ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。



### 施工要領

※必ずデッキプレート山部に施工してください。谷部に施工すると強度ができません。

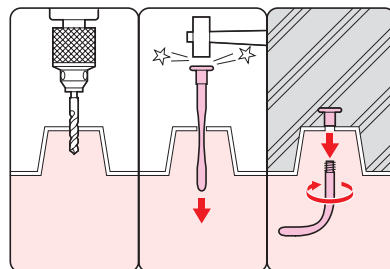

①デッキプレートに下穴(φ10)をあけます。  
②インサートをしっかり差し込みます。  
③コンクリート打設後、ねじをゆるめ外します。

| ボルト径 | 品 番    | 色 | 適 用                                      | 入数  | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|---|------------------------------------------|-----|------|------------|
| W3/8 | NDZ-3R | 赤 | ●デッキプレート厚<br>(0.8~2.3mm)<br>●下穴ドリル径(φ10) | 200 | 50   | 110        |
|      | NDZ-3Y | 黄 |                                          |     |      |            |

### ■インサートヘッダー®

| 品 番  | 適 用              | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------|------------------|----|------------|
| NH-3 | デッキテールインサート(樹脂部) | 50 | 76         |