



断熱材打ち抜き具

■ハンド用

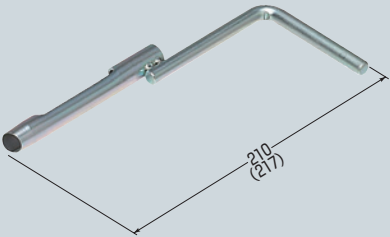

※()内寸法はMS-19Pです。


■ドリル用



※()内寸法はMS-19PD2です。

- 発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。
- 簡単にキレイに打ち抜けます。
- 刃先は、焼入処理が施してあります。
※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあげてください。
- ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。

■ハンド用



- ①左右に回しながら、押し切りします。
(カナツチで叩いても使用できます。)
- ②幕板まで真直ぐ穴をあけます。
- ③インサートをねじ込み、固定します。

MS-16P(D)



NW-3型

MS-19P(D2)



MSH型・NW-4型

種 類	品 番	適 合 インサート	規 格	入数	希望小売価格(税抜)
ハンド用	MS-16P	NW-3型	打ち抜き径 (φ16) 打ち抜き深さ(～100mm)	1	1,670
ドリル用	MS-16PD			1	3,430
ハンド用	MS-19P	MSH型 NW-4型	打ち抜き径 (φ19) 打ち抜き深さ(～100mm)	1	1,670
ドリル用	MS-19PD2			1	3,430