

パネルボックス(感知器用) (あと付けはさみボックス)

(PS) (SBP-KL)


色：カベ白



SBP-KL
取付ボード厚
(1~25mm迄)




(弱電用)
SBP-K
取付ボード厚
(3~18mm迄)



※()内寸法はSBP-KLです。

- 感知器取り付け用のパネルボックスです。
- SBP-Kは商用電源を使用しない感知器、天井スピーカの配線ボックスに便利です。
- 塵、ほこり、ねずみの糞尿等による感知器の誤動作を防止します。
- SBP-KLは丸形プレートが取り付けます。

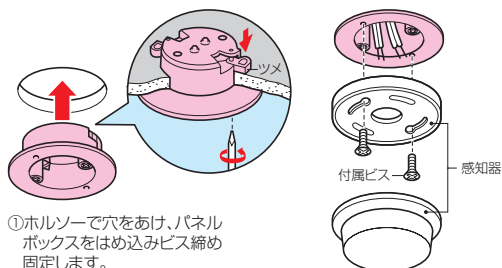

※SBP-Kのボードの穴あけには
デンコーホルソー (DH-63)、
SBP-KLのボードの穴あけに
はSBホルソー (FH-SB) が便
利です。

➡ 127・128頁

①ホルソーで穴をあけ、パネル
ボックスをはめ込みビス締め
固定します。

(ビスを締めれば自然に
ツメが回転し、ボード
を挟み込みます。)

②付属ビスで感知器を取り付けます。

品 番	規 格	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SBP-KL	●取付ボード厚 (1~25mm迄) ●取付孔 <ホルソー径> (φ77~φ80) ●感知器 フランジ外径 (φ100~φ104) ●感知器取付ヒッチ (66.7mm) ●適合丸形プレート (φ105)	20	1	450
SBP-K (弱電用)	●取付ボード厚 (3~18mm迄) ●取付孔 <ホルソー径> (φ63.5<2 1/2in>) ●感知器 フランジ外径 (φ92~φ104) ●感知器取付ヒッチ (66.7mm)	20	1	380