ミラレックス®（波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS)）タイプ-25

JIS C8411（サイズ22～82） PSE（サイズ22～82） （サイズ100～150）

異種管接続

地中埋設管に適合！
パイロットワイヤー入
・破断強度：0.98kN(100kgf)以上

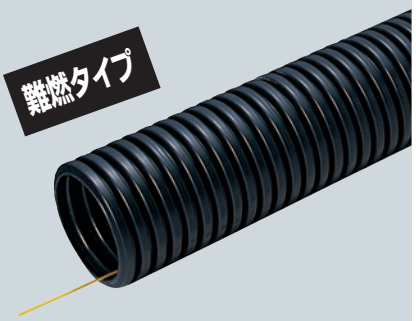

●ミラレックスは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質合成樹脂管（FEP）に適合する大口径のPF単層波付管（難燃タイプ）です。

施工方法と注意点、電気設備技術基準・解釈 ➡353頁～

ご注意 パイロットワイヤーは、管内に水が浸入してくる場所及び長期間ケーブルの引き入れを行わない場合は腐食しますので状況に応じて、ポリエステルロープに引き替えてください。➡268頁

■管の太さの選定

品　番	管内径（mm）	適合ケーブル外径（mm）	管内断面積(参考)（mm²）
MFX-22	22	～ 14.5	380
MFX-28	28	～ 18.5	616
MFX-36	36	～ 24	1018
MFX-42	41	～ 27	1320
MFX-54	52.5	～ 35	2165
MFX-70	67	～ 44.5	3526
MFX-82	78.5	～ 52	4840
MFX-100	96	～ 64	7238
MFX-125	125	～ 83	12272
MFX-150	147	～ 98	16972



ミラレックスの延線作業に！

FEPリール
品番：FEPR-1
➡148頁

長尺、短尺のご注文も承ります。
●長尺ものにつきましては輸送の制限上、一巻あたり表組の「最大長さ」以下でご注文ください。
※サイズ22・28は30m以上でご注文ください。

サイズ	品　番	重量（kg/把）	外径（φD）	管内径（φd）	最大長さ（m/把）	入数	希望小売価格(税抜)
22	**MFX-22S**	約 5	30.5	22	200	30m	1,250
	MFX-22L	9				50m	1,250
28	**MFX-28S**	7	36.5	28	200	30m	1,300
	MFX-28L	12				50m	1,300
36	**MFX-36S**	9	45.5	36	300	30m	1,340
	MFX-36L	16				50m	1,340
42	**MFX-42S**	12	52	41	280	30m	1,460
	MFX-42L	20				50m	1,460
54	**MFX-54S**	16	64.5	52.5	200	30m	1,710
	MFX-54L	26				50m	1,710
70	**MFX-70S**	22	81	67	100	30m	2,080
	MFX-70L	37				50m	2,080
82	**MFX-82S**	28	94.5	78.5	100	30m	2,710
	MFX-82L	46				50m	2,710
100	**MFX-100S**	41	116.5	96	100	30m	3,730
	MFX-100L	68				50m	3,730
125	**MFX-125S**	60	150.5	125	50	30m	5,740
	MFX-125L	100				50m	5,740
150	**MFX-150S**	77	179	147	50	30m	7,310
	MFX-150L	128				50m	7,310

※この商品の価格はメーター単価です。