


ベルマウス（ねじ込み式）




ストップリング付

●ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。

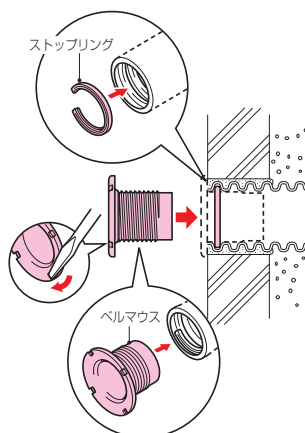

- ①ミラレックスの内側1段目の溝部にストップリングをはめ込みます。
- ②ベルマウスをミラレックス内にパチパチと奥まで押し込んだ後、時計回りに回し手で最後まで締めてから、ベルマウスのツバ凹部にマイナスドライバーを当て、軽く叩きながら増し締めします。
(増し締めは1/4回転迄の範囲内で行ってください。)



品 番	適合管	φD	φd	L	入数	希望小売価格(税抜)
MFB-36N	ミラレックス 36	55	27.5	38	1	450
MFB-42N	ミラレックス 42	65	33.5	45	1	560
MFB-54N	ミラレックス 54	80	42.5	50	1	720
MFB-70N	ミラレックス 70	100	56	60	1	990
MFB-82N	ミラレックス 82	115	67.5	70	1	1,230
MFB-100N	ミラレックス100	135	83.5	75	1	1,590
MFB-125N	ミラレックス125	180	109.5	85	1	2,960
MFB-150N	ミラレックス150	210	133	105	1	3,540

〈難燃性〉

※ケーブル工事にご使用ください。

受
受