

ベルカップ®




ベルマウスに



ベルマウスは
ねじ込み式を
使用してください。




→ 317頁



〈難燃性〉


- ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。
- 管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付)
- 地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付です。
- 地中埋設管をボイド管、仮枠プッシングの代わりに使用する場合にも便利です。

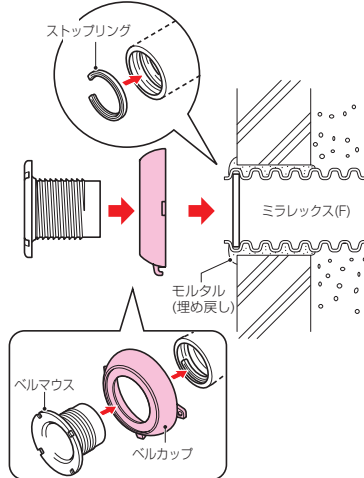

①ミラレックス(F)の内側1段目の溝部にベルマウスのストップリングをはめ込みます。

②ベルカップにベルマウスをはめて管内にパチパチ奥まで押し込んだ後、ベルマウスを時計回りに回し、固定します。

■地中埋設管をボイド管、仮枠プッシングの代わりに使用する場合

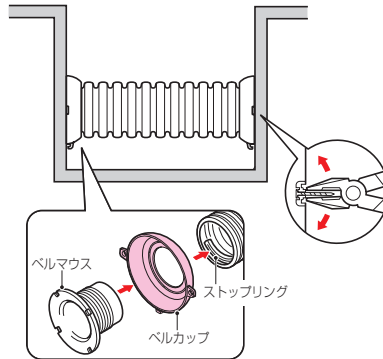


※ベルマウス(ねじ込み式)を使用

- ①壁厚に合わせ管を切断し、ベルカップをベルマウスで管にセットします。
- ②ベルカップを釘穴より型枠に釘打ち固定します。

※コンクリート打設後、ベンチ等で釘をこじて取り外します。

■管貫通に使用する場合

※ベルカップの貫通用ノックを抜きます。



品番	適合管	
	ミラレックス	ミラレックスF
BMC-36	—	30
BMC-42	36	40
BMC-54	42	50
BMC-70	54	65
BMC-82	70・82	80
BMC-100	100	100

品番	適合ベルマウス		φD ₁	φD ₂	B	L	入数	希望小売価格(税抜)
	ミラレックス	ミラレックスF						
BMC-36	MFB-36N	FEB-30N	75	35	98	20	1	130
BMC-42	MFB-42N	FEB-40N	85	46	108	20	1	170
BMC-54	MFB-54N	FEB-50N	100	52	123	20	1	200
BMC-70	MFB-70N	FEB-65N	130	66	153	30	1	270
BMC-82	MFB-82N	FEB-80N	145	82	168	30	1	340
BMC-100	MFB-100N	FEB-100N	175	102	198	30	1	380