


サドル


スキリフ
フロート

ステンレス製


標準タイプ




W3/8ボルトタイプ




■標準タイプ



■W3/8ボルトタイプ



- 冷媒管及びスキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
- 壁から冷媒管の間隔が調整可能です。



壁から冷媒管までの距離(A)


サドル	GU-64□	GU-80□
GUA(B)-10	45~65mm	—
GUA(B)-12	65~85mm	50~90mm

※□内は色表示が入ります。

縦配管のサドル使用数

	配管長1m未満	配管長1m~2m
サドル使用数	2箇所以上	3箇所以上

※横配管の場合は500mm以下の間隔

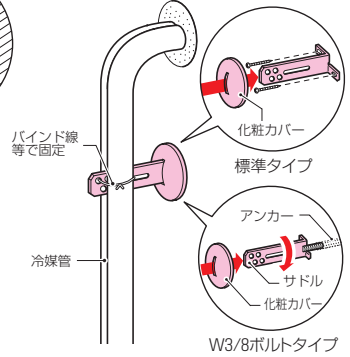

■標準タイプ

品番	適合スキリフロート	H	P	入数	希望小売価格(税抜)
GUA-10	GU-64□	100	20	10	750
GUA-12	GU-64□・GU-80□	120	40	10	870

■W3/8ボルトタイプ

品番	適合スキリフロート	H	P	入数	希望小売価格(税抜)
GUAB-10	GU-64□	100	20	10	960
GUAB-12	GU-64□・GU-80□	120	40	10	1,050

※□内は色表示が入ります。