

ソケットジョイント

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フロード




カラーねじ付

配管用貫通孔径 (A)

GU-64□	φ65以下
GU-80□	φ80以下
GU-100□	φ95以下
GU-120□	φ110以下

※□内は色表示が入ります。

●冷媒管の壁からの引き出し箇所に使います。

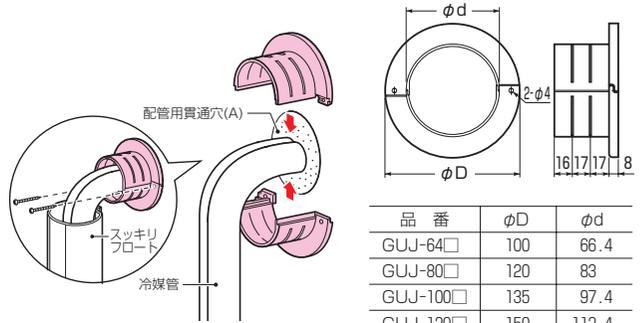

品番	φD	φd
GUJ-64□	100	66.4
GUJ-80□	120	83
GUJ-100□	135	97.4
GUJ-120□	150	112.4

※□内は色表示が入ります。

規格	品番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
64型	GUJ-64M	ミルクイーホワイト	10	1	550
	GUJ-64DG	ダークグレー			
	GUJ-64T	チョコレート			
	GUJ-64K	黒			
80型	GUJ-80M	ミルクイーホワイト	10	1	620
	GUJ-80DG	ダークグレー			
	GUJ-80T	チョコレート			
	GUJ-80K	黒			
100型	GUJ-100M	ミルクイーホワイト	12	1	930
	GUJ-100K	黒			
120型	GUJ-120M	ミルクイーホワイト	12	1	1,460
	GUJ-120K	黒			