



換気扇固定台座

樹脂製(ミルキーホワイト色)

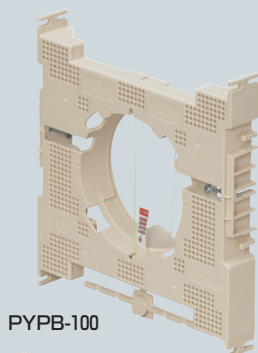

PYPB-100

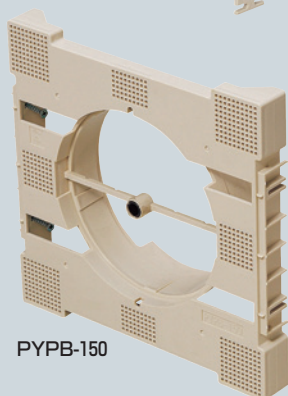


PYPB-150


■換気扇固定台座用ドリルガイド



■PYPB-100




■PYPB-150

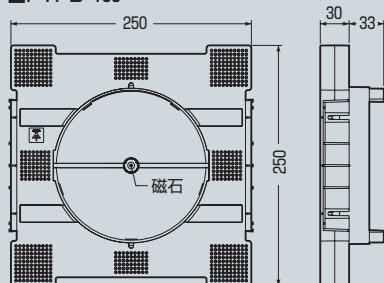


- 壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
- 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
- 予め排水勾配(2°)が設けてあります。
- 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。
- 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
- 付属の木ねじで間柱に固定できます。
- 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。

〈壁への取り付け〉

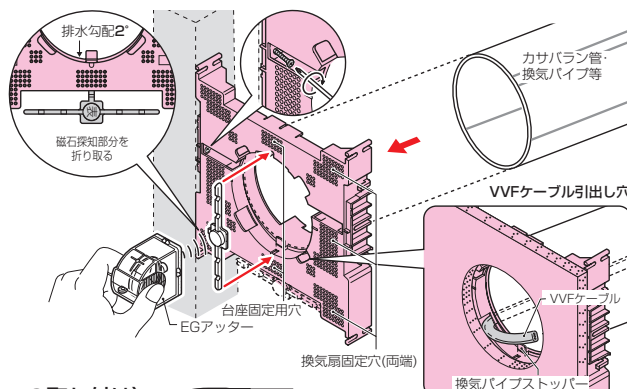

※換気扇の電源を隠ぺいする場合は、4箇所あるケーブル引出し穴から引き出せます。


〈天井への取り付け〉

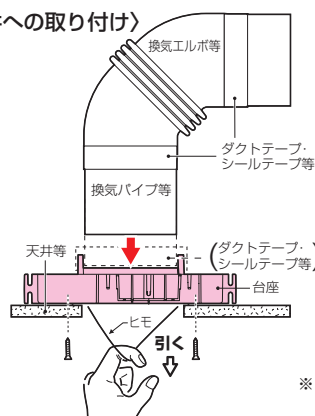

- 換気扇設置場所にフリーホルソー等で天井を開口(φ110)し、開口部から台座を付属のヒモで引き寄せ、タッピンねじ等で台座を固定します。
- ※付属タッピンねじで野縁に固定もできます。

※PYPB-150は取付方法が若干異なります。

〈ドリルガイド〉



ドリルガイドを取り付け、電動ドリルに市販のロングドリルビットをセットし、ドリルガイド中央の穴から外壁に穴を開けます。外側から、その穴を中心にフリーホルソー等で壁を開口します。

品 番	適合パイプ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PYPB-100	換気パイプ100	10	1	730
PYPB-150	換気パイプ150 アルミフリーダクト150	5	1	1,070

■換気扇固定台座用ドリルガイド

- 換気扇固定台座取り付け後の外壁開口用穴開けガイドとして使用します。

品 番	適 合	適合ドリルビット	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PYG-100	換気扇固定台座 (PYPB-150は除く)	φ6×200	10	1	100