


タイカスール®BP

(パテシートタイプ)

完全に硬化しない **半硬化タイプ**


コンパクトなシートタイプ
コーキングガン・バックアップ材不要

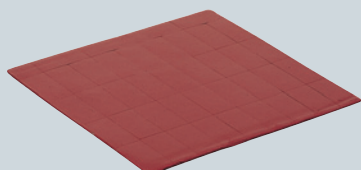

● 評価マーク請求書付

1箱160個入

1個ずつ分割でき、使用分が
キッチリ計算できる、
シートタイプの充填材。

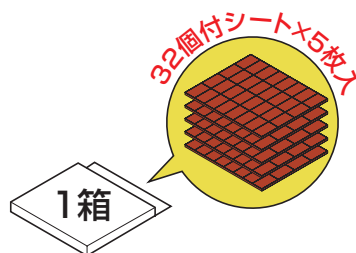

- 190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
- 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
- ケーブル変更工事でも簡単！施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
- CD管・PF管のサイズ(CD・PF14～28)を問わず使用でき、1箱でなんと最大160箇所分！(サイズにより異なります。)
1個ずつ分割でき、使用分がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
- 落下防止シート(9個付シート×5枚入)付
※落下の恐れがある場合のみ、ご使用ください。

1 施工が簡単

- ケーブル配線後に施工が可能です。
- 粘土のように丸めて押し込むだけの簡単施工だから、アウトレットボックス又はエンドカバー内等、狭い場所での作業がラクに行えます。
また、施工面が露出しているから、施工後も充填を目視確認できます。
- コーキングガン等の充填用工具が不要です。

2 半硬化タイプ

- 施工後も完全に硬化しないから、施工後のケーブル変更工事が容易に行えます。
- 硬化するタイプより、保存期間が長いです。

3 コストが安い

- CD管・PF管のサイズ(呼び14～28)を問わず使用でき、1箱で最大160箇所(80貫通)分。(サイズにより異なります。)
1個ずつ分割でき、使用分がキッチリ計算できるシートタイプです。

4 バックアップ材不要

- タイカスールBPのみの施工で済みます。

品 番	使用量の目安		入数	副入数	希望小売価格(税抜)
	適合CD(PF)管	使用個数			
MTKS-BP	14・16・22	1個(1箱で、160箇所(80貫通)分)	5箱	1箱	30,200
	28	2個(1箱で、80箇所(40貫通)分)			

※この商品の価格は1箱価格です。

■タイカスールBP使用量(最低必要量)

電線管呼び	使用個数
14・16・22	1個 (1箱で、 160 箇所(80貫通)分)
28	2個 (1箱で、 80 箇所(40貫通)分)

■結露対策には結露防止ボックスをご使用ください。

確認施工

標準施工と異なりますので、
所轄行政機関にご確認ください。
注)断熱カバー、断熱シートを
付けたボックスは不可

