



ロングジョイント金具

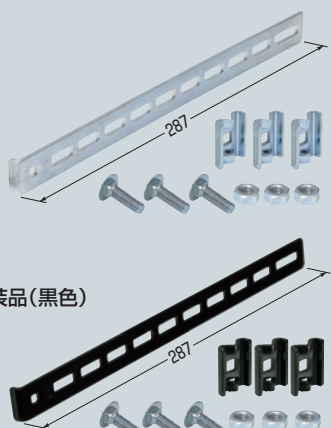

塗装品(黒色)

※ボルト・ナットは黒色塗装ではありません。(銀色)



異形筋(又は親筋)に取り付け、T形接続が行えます!



0~90°
角度調整

親筋にも取り付けられ、
T形接続が行えます

※ラック相互が密接する場合のジョイント金具として使用すれば、強固な接続が行えます。

底面には、ロングジョイント金具の替わりにSRM-JNをご使用ください。
※右上の底面取り付け数を参照

●ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。

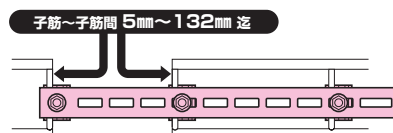

底面取り付け数：サイズ10~20：1個以上
サイズ30・40：2個以上
サイズ50・60：3個以上

■電気亜鉛めっき使用 スチール製 RoHS対応

品 番	調整間隔	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JL	子筋間5mm~132mm迄	1	1,050

受 ■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	調整間隔	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JLD	子筋間5mm~132mm迄	1	1,700

受 ■ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	調整間隔	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JLS	子筋間5mm~132mm迄	1	2,220

受 ■塗装品(黒色) スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	調整間隔	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JLK	子筋間5mm~132mm迄	1	1,700

※接続箇所から500mm以内に支持部(吊り箇所)を設けてください。