


内側固定金具



縦施工にも使用できます。

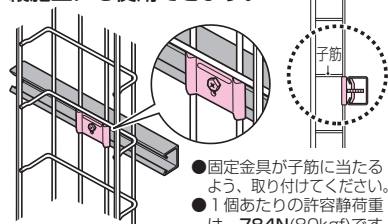


- 固定金具が子筋に当たるよう、取り付けてください。
- 1個あたりの許容静荷重は、784N(80kgf)です。

ご注意

サイズ30以上のミラメッシュを取り付ける場合は、2個以上使用してください。

- ラックを当社製のハンガー、ミラックハンガー、各種レースウェイ等へ固定する場合に使用します。

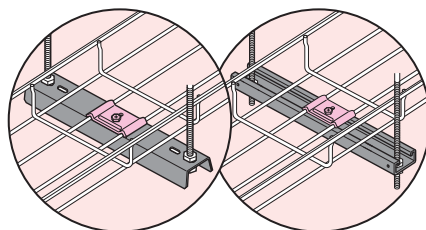

ハンガー → 1558頁 ミラックハンガー → 1506頁

■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

品 番	適 合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-UK	ミラメッシュ	10	1	370

■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適 合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-UKD	ミラメッシュ	10	1	620

■ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適 合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-UKS	ミラメッシュ	10	1	840

■電気亜鉛めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製 RoHS対応

品 番	適 合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-UKM	ミラメッシュ	10	1	370

■溶融めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適 合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-UKMD	ミラメッシュ	10	1	620

受 ■ステンレス仕様(ミラックハンガー薄型用) RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適 合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-UKMS	ミラメッシュ	10	1	840