

ハンガー




ハンガー

適合吊りボルト：W3/8



形鋼への吊りボルト取り付けには
ビームラックルが最適です。



➡ 1424頁

SGA-10-3E
SGA-10-3
SGA-10-4


➡ 1433頁

SGS-10
SGS-10-3.4
SGS-10-3N.4N

- ラックを天井から吊る場合に使用します。
- ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。



➡ 1553頁

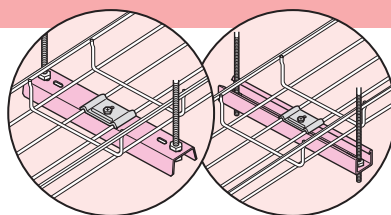

■ハンガー(電気亜鉛めっき仕様) スチール製 RoHS対応

品 番	適合ラック	L	P	許容静荷重	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-HG10	ミラメッシュ10	180	150	1.76kN(180kgf)	10	1	840
SRM6-HG15	ミラメッシュ15	230	200	1.76kN(180kgf)	10	1	1,040
SRM6-HG20	ミラメッシュ20	280	250	1.76kN(180kgf)	10	1	1,200
SRM6-HG30	ミラメッシュ30	380	350	1.37kN(140kgf)	10	1	1,560
SRM6-HG40	ミラメッシュ40	480	450	1.08kN(110kgf)	10	1	1,900

受 ■ハンガー(溶融めっき仕様) スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適合ラック	L	P	許容静荷重	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-HG10D	ミラメッシュ10	180	150	1.76kN(180kgf)	10	1	1,300
SRM6-HG15D	ミラメッシュ15	230	200	1.76kN(180kgf)	10	1	1,640
SRM6-HG20D	ミラメッシュ20	280	250	1.76kN(180kgf)	10	1	1,960
SRM6-HG30D	ミラメッシュ30	380	350	1.37kN(140kgf)	10	1	2,480
SRM6-HG40D	ミラメッシュ40	480	450	1.08kN(110kgf)	10	1	3,140

受 ■ハンガー 塗装品(黒色) スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適合ラック	L	P	許容静荷重	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-HG10K	ミラメッシュ10	180	150	1.76kN(180kgf)	10	1	1,060
SRM6-HG15K	ミラメッシュ15	230	200	1.76kN(180kgf)	10	1	1,300
SRM6-HG20K	ミラメッシュ20	280	250	1.76kN(180kgf)	10	1	1,500
SRM6-HG30K	ミラメッシュ30	380	350	1.37kN(140kgf)	10	1	1,960
SRM6-HG40K	ミラメッシュ40	480	450	1.08kN(110kgf)	10	1	2,380

■内側固定金具(電気亜鉛めっき仕様) スチール製 RoHS対応

品 番	適 合	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-UK	ミラメッシュ	10	1	370

■内側固定金具(溶融めっき仕様) スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適 合	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-UKD	ミラメッシュ	10	1	620