


中央吊り金具

W3/8ボルト用

吊りボルト1本でOK
ハンガー不要




ラックの横から
ケーブルを
配線できます！



許容静荷重：980N(100kgf)

- ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。
- 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます！
※適合ラック以外には使用できません。
- ラックの横からケーブルを配線できます！

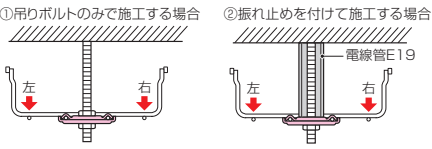

●下表に示された左右の許容荷重差の範囲内で、ご使用ください。

ミラメッシュ 適合品番	金具1箇所当たりの 左右の許容荷重差N	
	①	②
SRM6-10	80(8)	160(16)
SRM6-20	50(5)	110(11)
SRM6-30	30(3)	50(5)

※()内はkgf

■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

品 番	適合ラック サイズ	適合ボルト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-TT	10・20・30	W3/8	10	1	420

■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適合ラック サイズ	適合ボルト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-TTD	10・20・30	W3/8	10	1	720

■ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	適合ラック サイズ	適合ボルト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-TTS	10・20・30	W3/8	10	1	950