




ブラケット



●ラックを壁面から支持する場合等に使用します。

ラックの親筋を溝にはめ込み、

ツメを(－)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。

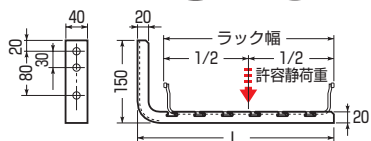

- 取り付けピッチ：1500mm以下
- 適合アンカー、ボルト：W3/8(M10)

■電気垂鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

品番	適合ラック	L	許容静荷重	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-B10	ミラメッシュ10	170	660N(67kgf)	1	1,960
SRM6-B20	ミラメッシュ15,20	270	305N(31kgf)	1	2,280
SRM6-B30	ミラメッシュ30	370	189N(19kgf)	1	2,500