



垂直異形筋補強バー

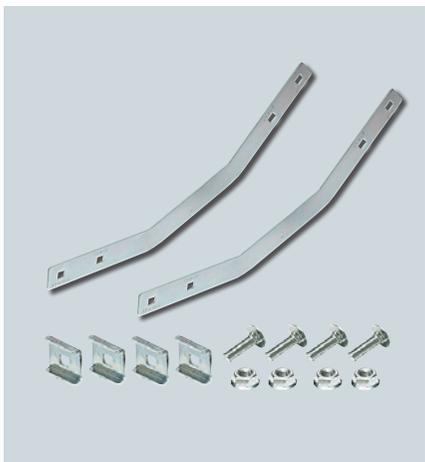


- 曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。
- アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。



(アウトサイドベンド)

(インサイドベンド)



ご注意 必ず、曲げ部の300mm以内に支持材を入れてください。

■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 **RoHS対応**

品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-HBV	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部：異形筋用) ・曲げ角度範囲：10°～90° 	1	1,050