



先頭カッシャー



500T型



600T型




5000BT型



牽引用ガイド穴寸法(60×60mm)

()内寸法はブラケット125Rです。

ケーブルカッシャーの走行をより確実に行うことができます。

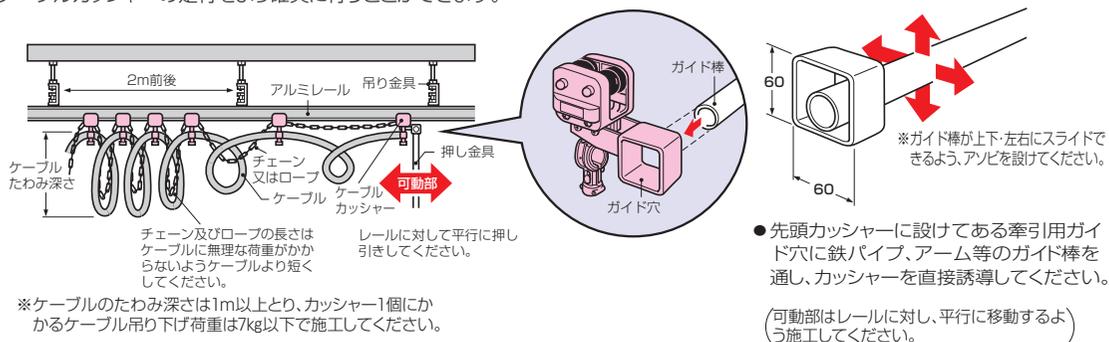

500T型 RoHS対応

品番	適合ケーブル径	吊り数	入数	希望小売価格(税抜)
CKA-501T	φ10~φ20	1	1	10,900
CKA-502T	φ10~φ20	2	1	11,400
CKA-503T	φ20~φ30	1	1	11,500
CKA-504T	φ30~φ45	1	1	12,000
CKA-505T	φ20~φ35	2	1	12,400
CKA-506T	φ45~φ70	1	1	13,200

600T型

ブラケット	適用	品番	適合ケーブル径	吊り数	入数	希望小売価格(税抜)
70R	フラットケーブル用	CKA-601T	厚さ10~35mm・幅~100mm		1	20,000
		CKA-602T	φ10~φ20	5	1	20,000
	キャブタイヤケーブル並列用	CKA-603T	φ20~φ30	3	1	20,000
		CKA-604T	φ10~φ20×2 φ20~φ30×2	4	1	20,000
		CKA-605T	φ10~φ20×3 φ20~φ30×1	4	1	20,000

5000BT型

適合ケーブル径	品番	ブラケット	入数	希望小売価格(税抜)
最大: φ50迄	CKA-5007BT	70R	1	14,400