


先頭カッシャー（内走行用）



受

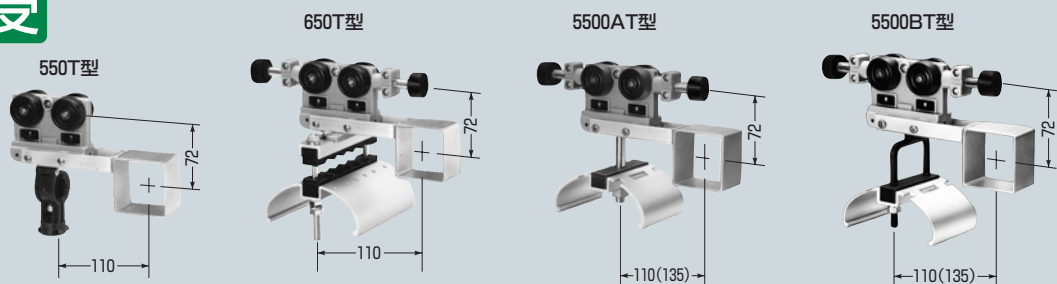

牽引用ガイド寸法(60×60mm)

()内寸法はブラケット125Rです。

ケーブルカッシャーの走行をより確実に行うことができます。

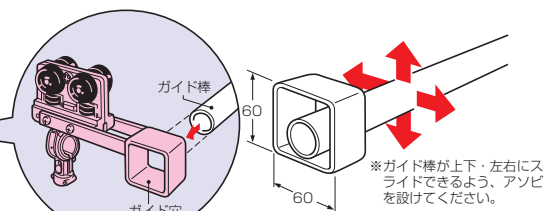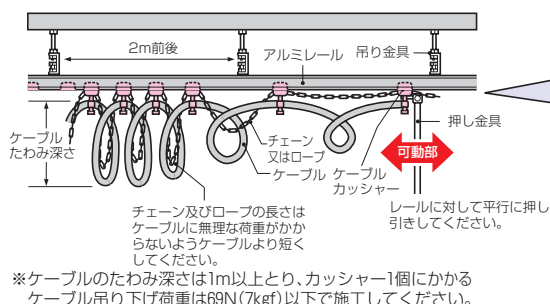

●先頭カッシャーに設けてある牽引用ガイド穴に鉄パイプ、アーム等のガイド棒を通し、カッシャーを直接誘導してください。

(可動部はレールに対し、平行に移動するよう施工してください。)

■550T型

品 番	適合ケーブル径	吊り数	入数	希望小売価格(税抜)
CKA-551T	φ10～φ20	1	1	10,900
CKA-552T	φ10～φ20	2	1	11,400
CKA-553T	φ20～φ30	1	1	11,500
CKA-554T	φ30～φ45	1	1	12,000
CKA-555T	φ20～φ35	2	1	12,400
CKA-556T	φ45～φ70	1	1	13,200

■650T型

ブラケット	適 用	品 番	適合ケーブル径	吊り数	入数	希望小売価格(税抜)
70R	フラットケーブル用	CKA-651T	厚さ10～35mm・幅～100mm		1	19,700
	キャブタイヤケーブル並列用	CKA-652T	φ10～φ20	5	1	19,700
		CKA-653T	φ20～φ30	3	1	19,700
		CKA-654T	φ10～φ20×2 φ20～φ30×2	4	1	19,700
		CKA-655T	φ10～φ20×3 φ20～φ30×1	4	1	19,700

■5500AT型

適合ケーブル径	品 番	ブラケット	入数	希望小売価格(税抜)
最大：φ30×2	CKA-5507AT	70R	1	14,400
最大：φ50迄	CKA-5507BT	70R	1	14,400