



先頭カッシャー (中量用)

受


CKA-701ST



CKA-701T




CKA-702T

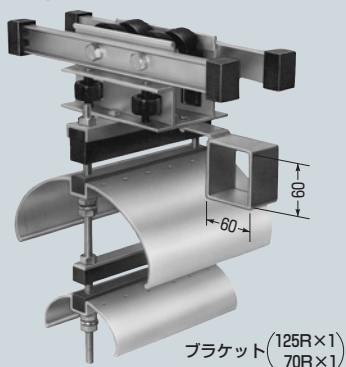

ケーブルカッシャーの走行をより確実に行うことができます。

- 先頭カッシャーに設けてある牽引用ガイド穴に鉄パイプ、アーム等のガイド棒を通し、カッシャーを直接誘導してください。

(可動部はレールに対し、平行に移動するように施工してください。)

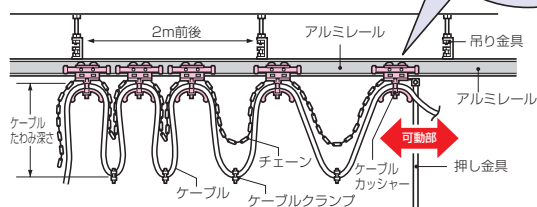


チェーン及びロープの長さはケーブルに無理な荷重がかからないようケーブルより短くしてください。

レールに対して平行に押し引きしてください。

※ケーブルのたわみ深さは1m以上とり、カッシャー1個にかかるケーブル吊り下げ荷重は196N (20kgf) 以下で施工してください。

※ガイド棒が上下・左右にスライドできるようにアンピを設けてください。



品 番	ブラケット	適 用	適合ケーブル径	入数	希望小売価格(税抜)
CKA-701ST	70R	フラットケーブル	厚さ~50mm	1	38,100
CKA-701T	125R	キャブタイヤ	幅 ~150mm	1	39,700
CKA-702T	70R+125R	ケーブル並列用		1	45,100