


# アルミレール (ミニ)

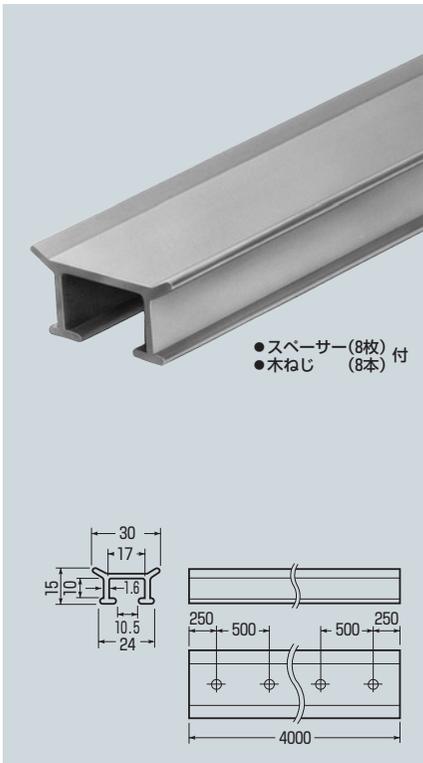


## アルミレール(ミニ)の特性

### ●断面特性

断面2次モーメント: I (cm <sup>4</sup> )	断面係数: Z (cm <sup>3</sup> )
0.25	0.38

### ●許容静荷重 (許容静荷重は最大たわみが支点間距離の0.3%として算出しました。)



等分布荷重	支点間距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
許容静荷重 (N)		177	44	20	12	7	5

中央集中荷重	支点間距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
許容静荷重 (N)		98	24	11	6	4	3

品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
<b>KCK-4M</b>	長さ(4m) 重量(1035g)	1	11,300