


ビームラックル(H・I形鋼用)





※SGHA-40のタイボルトは形鋼に合わせて切断してください。

(適合寸法)




- 安定器の取り付けに使用します。
- 吊りボルトも取り付けられます。



許容静荷重

784N
(80kgf)

重心
100mm以内
49N
(5kgf)

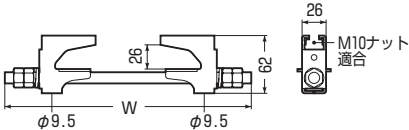

■電気垂鉛めつき仕様

品 番	適合鋼材幅(B)	W	入 数	希望小売価格(税抜)
SGHA-15	90～150mm	250	1	2,100
SGHA-20	150～200mm	320	1	2,390
SGHA-40	200～400mm	550	1	3,060

■溶融めつき仕様

品 番	適合鋼材幅(B)	W	入 数	希望小売価格(税抜)
SGHA-15D	90～150mm	250	1	2,710
SGHA-20D	150～200mm	320	1	3,100
SGHA-40D	200～400mm	550	1	3,940