



ビームラックル(H・L・C形鋼用)

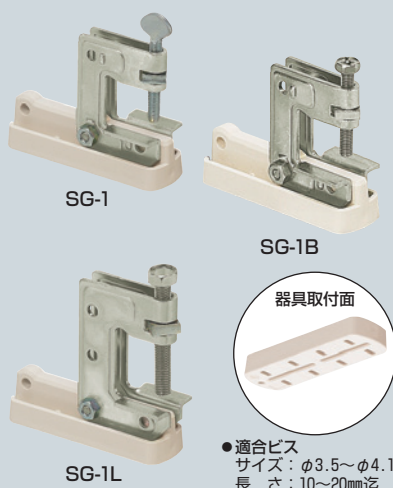


組み替えて角度調整ができます。



(適合寸法)

H形鋼



L形鋼




C形鋼




(75×45以上)

- 蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
- 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。

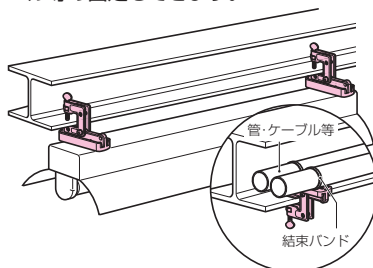


許容静荷重



■共通フランジ寸法




■SG-1(B)



SG-1Bは
(±)アプセットボルト
(くぼみ先)

■SG-1L



■電気垂鉛めっき仕様(金属部)

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-1	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	100	10	620
SG-1B	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	100	10	620
SG-1L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツバ30mm迄)	100	10	660

■溶融めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-1BD	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	100	10	800