

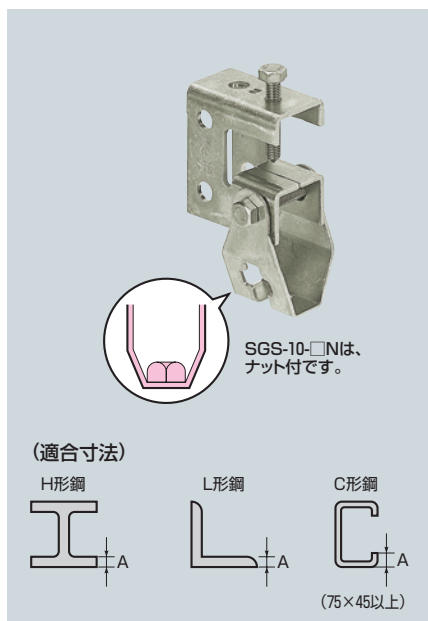



ビームラックル(H・L・C形鋼用)



●ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。



■電気垂鉛めっき仕様

適合ボルト	品 番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGS-10-3	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)	50	1	620
	SGS-10-3N	C形鋼(ツバ20mm迄)	50	1	730
W1/2	SGS-10-4	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)	50	1	620
	SGS-10-4N	C形鋼(ツバ20mm迄)	50	1	730